


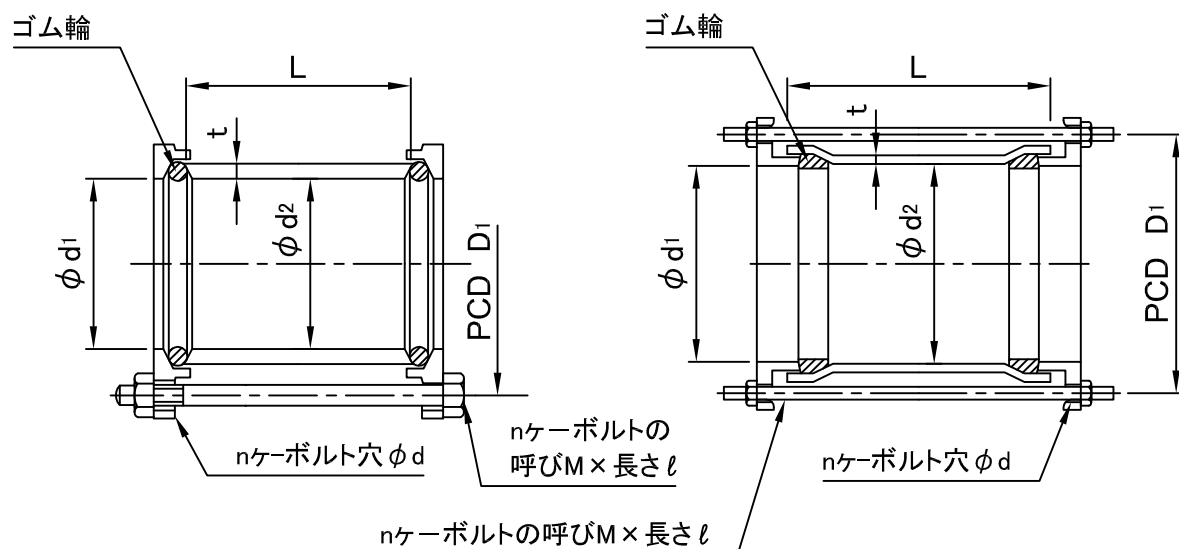

呼び径200mm以下

呼び径250mm以上

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	D1	t	L	n-M×ℓ	n×d	ボルトねじ部 有効長さ	参考質量 (kg)
	65	78.5	78	133	8.5	130	2-M16×190	2-19	50	1.8
	75	93	91	152	10.0	140	3-M16×210	3-19		2.0
	100	118	117	180	11.0	160	3-M16×220	3-19		2.7
	125	143	143	206	11.0	170	3-M16×240	3-19		3.5
	150	168.5	168.5	236	11.7	190	3-M16×260	3-19		5.1
	200	220	220	293	14.0	230	4-M16×300	4-19	90	13.6
	250	271	271	344	13.9	360	6-M16×520	6-19		18.8
	300	322	322	404	15.2	400	6-M16×570	6-19		23.2
	350	376	376	460	15.2	430	6-M20×610	6-23	100	32.2
	400	426	426	520	17.0	460	6-M20×660	6-23		42.0
	450	480.8	476	567	17.0	470	6-M20×660	6-23		70.0
	500	522	526	618	19.0	470	7-M20×660	7-23		80.3
	600	634.8	638	725	-	480	7-M20×660	7-23		82.0

備考 1. メーカー規格品

2. 呼び径65～300はVP仕様、350～400はVM仕様、450～600はVU仕様です。

3. 本体の材質は、呼び径500以下が硬質ポリ塩化ビニル、呼び径600がFRP(色は黒)です。

4. 押し輪の材質は呼び径65～400はFC250、450～600はFCD450-10、ノンタール系塗装を施しています。

5. ボルト・ナットの材質はSS400で、亜鉛メッキを施しています。

6. ゴム輪の材質はスチレン・ブタジエンゴム(SBR)です。

7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	KCジョイント	図番	0093-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.2.20 S