


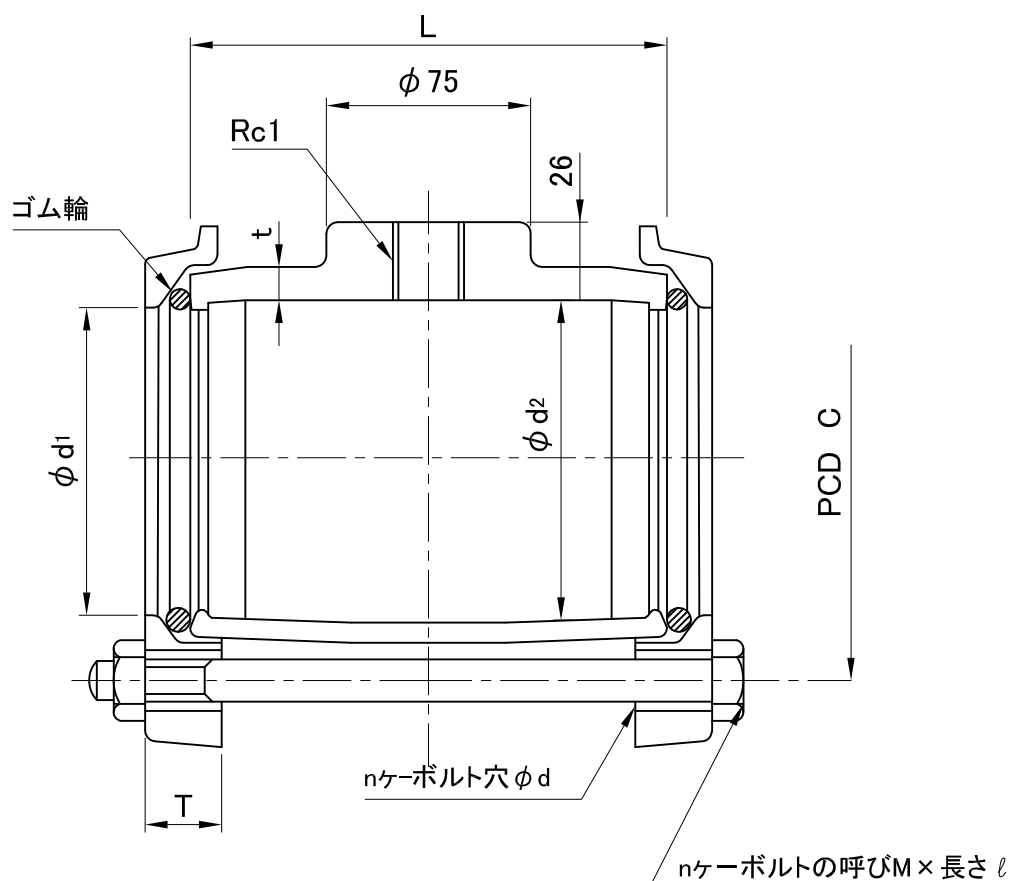

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	C	t	L	T	n-M×ℓ	n-d	参考質量 (kg)
	100×25	118	126	176	8.5	180	28	3-M16×240	3-19	5.0
	150×25	169	178	228	9.0	200	30	3-M16×260	3-19	13.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFC200、押し輪の材質はFCD450-10です。
ボルト・ナットの材質はSUS304です。
 3. 塗装
 - 1) 本体の内面はエポキシ樹脂粉体塗装(ネジ部を除く)、外面はノンタール系塗装です。
 - 2) 押し輪はノンタール系塗装です。
 4. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空下水用 ドレッサーチーズ (エポキシ樹脂粉体塗装) 〈VS-DT〉	図番	0094-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S