


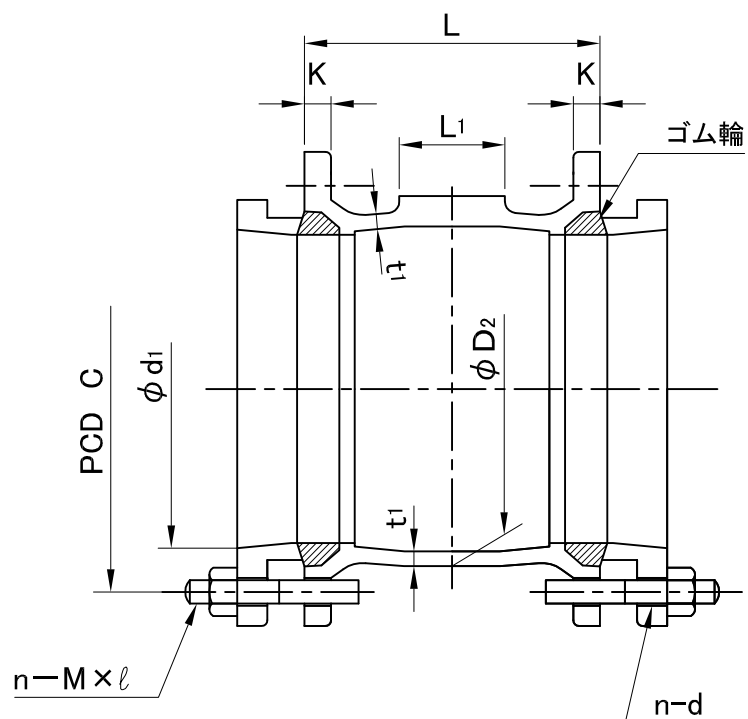

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D2	L1	C	t1	L	K	n-M	n-d	ℓ	参考質量 (kg)
	200	221	265	80	292	10.0	210	21	6-M20	6-23	100	37.6
	250	272	320	80	348	11.0	250	22	8-M20	8-23	100	47.6
	300	323	375.5	80	399	11.5	300	23	8-M20	8-23	100	59.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体、押輪の材質はFCD450-10、ボルト・ナットの材質はFCD400-15です。
 3. 本体、押輪の塗装はノンタール系塗装、ボルト・ナットは酸化被膜処理を施しています。
 4. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とします。

図名	ドレッサ形ジョイント(FCD)	図番	0097-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S