


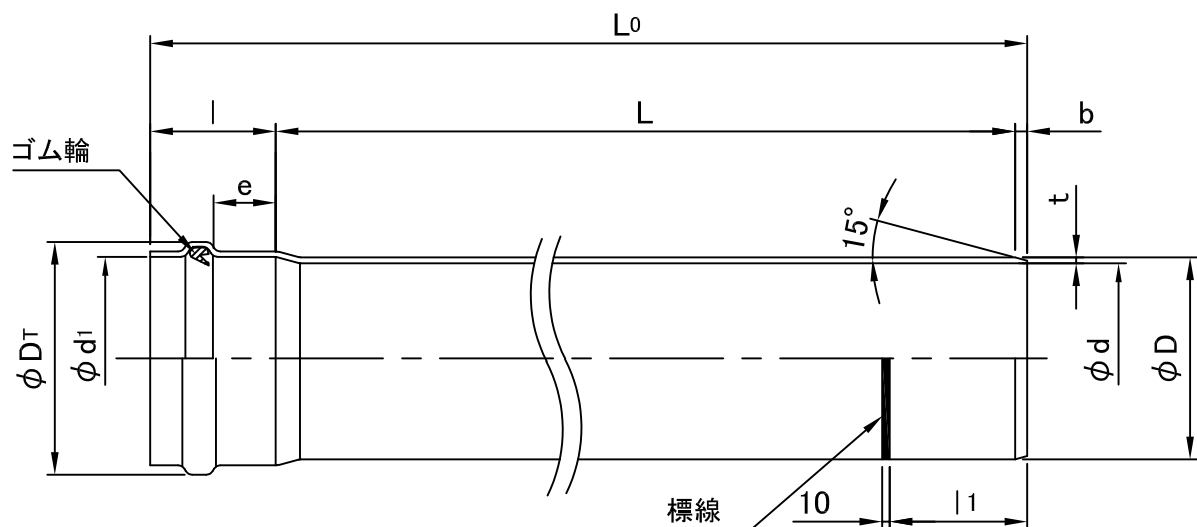

単位:mm

対象品	呼び径	d ₁ (最小)	e	l	D _T	D (平均外径)	t	d (近似内径)	b	l ₁	L±15	L ₀	参考質量 (kg)
	100	114.5	60	100±4	139	114±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	107	6	106	4000	4106	7.2
	125	140.6	60	105±4	169	140±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	131	8	113		4113	11.3
	150	165.7	60	110±4	198	165±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	154	12	122		4122	16.3
	200	216.9	65	130±4	256	216±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	202	15	145		4145	27.4
	250	268.1	70	145±4	314	267±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	250	18	163		4163	40.9
	300	319.3	75	160±4	374	318±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	298	20	180		4180	57.7

- 備考
1. JIS K 6741及びJSWAS K-1規格品
 2. d₁は直角2方向以上の内径測定値の平均値とします。
 3. D(平均外径)とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値又は円周測定値を円周率3.142で除した値です。
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口片受け直管(本管形)) 〈SRA〉	図番	0505-001N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11 NP