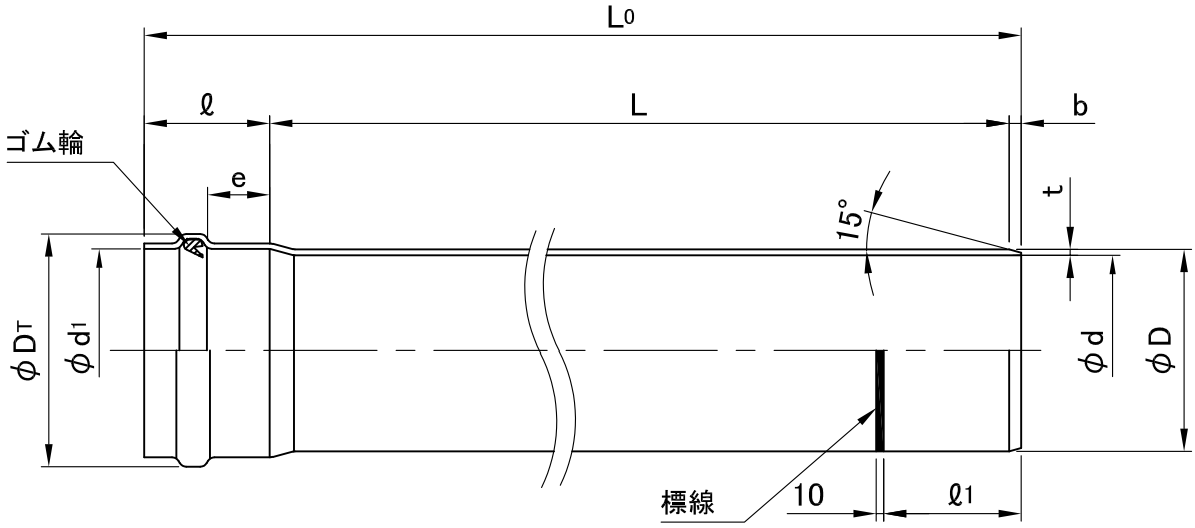

単位：mm

対象品	呼び径	d1 (最小)	e	ℓ±4	DT	D (平均外径)	t	d (概略内径)	b	ℓ1	L±15	L0	参考質量 (kg)
	150	165.7	60	110	198	165±0.5	$5.1^{+0.8}_{-0}$	154	12	122	4000	4122	16.3
	200	216.9	65	130	256	216±0.7	$6.5^{+1.0}_{-0}$	202	15	145		4145	27.4

備考
1. JIS K 6741及びJSWAS K-1規格品
2. d1は直角2方向以上の内径測定値の平均値とします。
3. D(平均外径)とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値又は円周測定値を円周率3.142で除した値です。
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353（水道用ゴム）のⅠ類Aに準じます。
5. 「SV」と識別表示をしています。
6.「ニホンパイプ」ブランド品です。
7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル管 （本管形ゴム輪受口片受直管） SRA サマーバージョン	図番	0505-003N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11　NP