


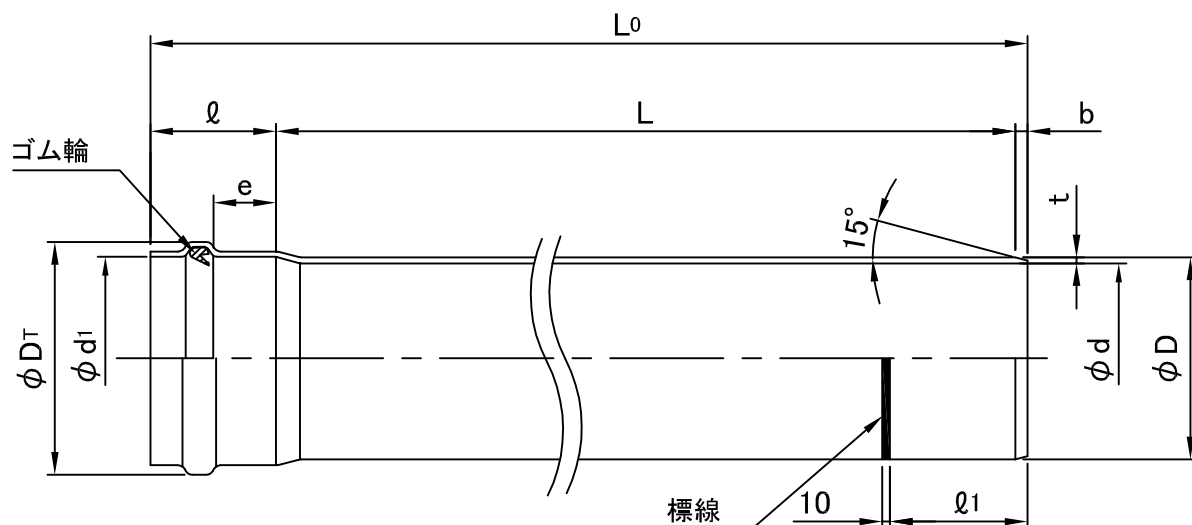

単位:mm

対象品	呼び径	d ₁ (最小)	e	l	D _T	D (平均外径)	t	d (近似内径)	b	l ₁	L±15	L ₀	参考質量 (kg)
	100	114.5	60	100±4	139	114±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	107	6	106	4000	4106	7.2
	125	140.6	60	105±4	169	140±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	131	8	113		4113	11.3
■	150	165.7	60	110±4	198	165±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	154	12	122		4122	16.3
■	200	216.9	65	130±4	256	216±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	202	15	145		4145	27.4
	250	268.1	70	145±4	314	267±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	250	18	163		4163	40.9
	300	319.3	75	160±4	374	318±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	298	20	180		4180	57.7
	350	371.5	108	220±5	430	370±1.2	10.5 ^{+1.4} ₋₀	348	21	241		4241	77.1
	400	421.7	112	230±5	483	420±1.3	11.8 ^{+1.6} ₋₀	395	24	254		4254	98.7
	450	471.9	114	244±5	539	470±1.5	13.2 ^{+1.8} ₋₀	442	26	270		4270	124
	500	522.1	126	258±5	592	520±1.6	14.6 ^{+2.0} ₋₀	489	29	287		4287	152
	600	633.8	135	336±10	725	630±3.2	17.8 ^{+2.8} ₋₀	592	36	372		4372	237

- 備考 1. JIS K 6741及びJSWAS K-1規格品
2. d₁は直角2方向以上の内径測定値の平均値とします。
3. D(平均外径)とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値又は円周測定値を円周率3.142で除した値です。
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
6. ■印は沖縄県内工場生産品です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口片受け直管(本管形)) 〈SRA〉	図番	0505-03-02 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.3.26 KR