


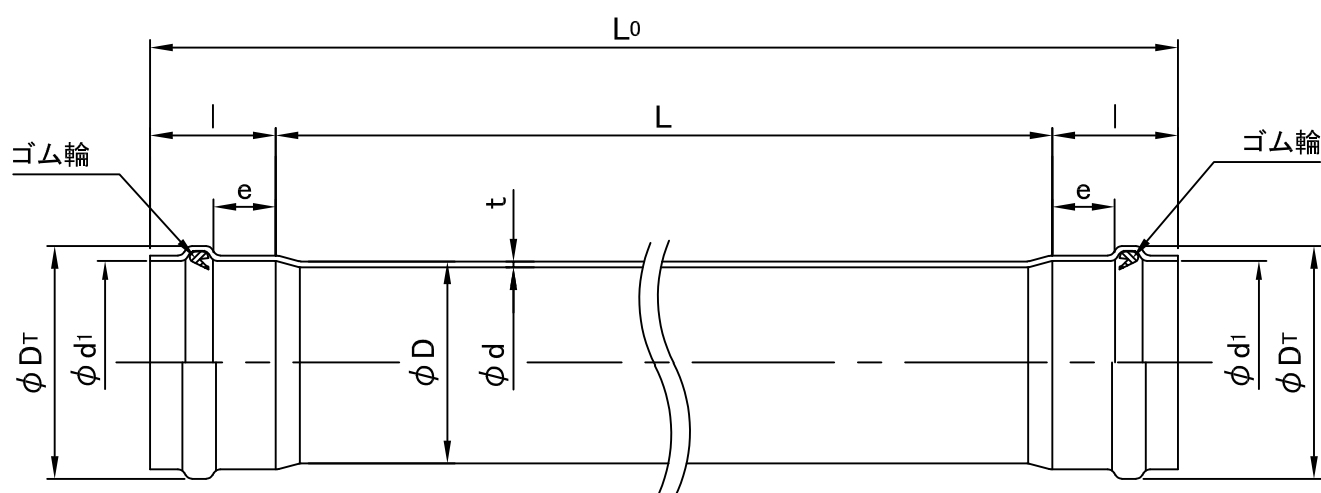

単位:mm

対象品	呼び径	d_1 (最小)	e	l	D_T	D (平均外径)	t	d (近似内径)	L	L_0	参考質量 (kg)
	100	114.5	60	100 ± 4	139	114 ± 0.4	$3.1^{+0.8}_{-0}$	107	3780	3980	6.9
	125	140.6	60	105 ± 4	169	140 ± 0.5	$4.1^{+0.8}_{-0}$	131	3770	3980	11.0
	150	165.7	60	110 ± 4	198	165 ± 0.5	$5.1^{+0.8}_{-0}$	154	3750	3970	15.8
	200	216.9	65	130 ± 4	255	216 ± 0.7	$6.5^{+1.0}_{-0}$	202	3710	3970	26.3
	250	268.1	70	145 ± 4	314	267 ± 0.9	$7.8^{+1.2}_{-0}$	250	3670	3960	39.0
	300	319.3	75	160 ± 4	374	318 ± 1.0	$9.2^{+1.4}_{-0}$	298	3640	3960	54.8

- 備考 1. 日本下水道協会規格(下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1))品です。
 2. d_1 (平均内径)とは直角2方向以上の内径測定値の平均値とします。
 3. D (平均外径)とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値又は円周測定値を円周率3.142で除した値です。
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口両受け直管(本管形)) 〈WSRA〉	図番	0515-001N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11 NP