


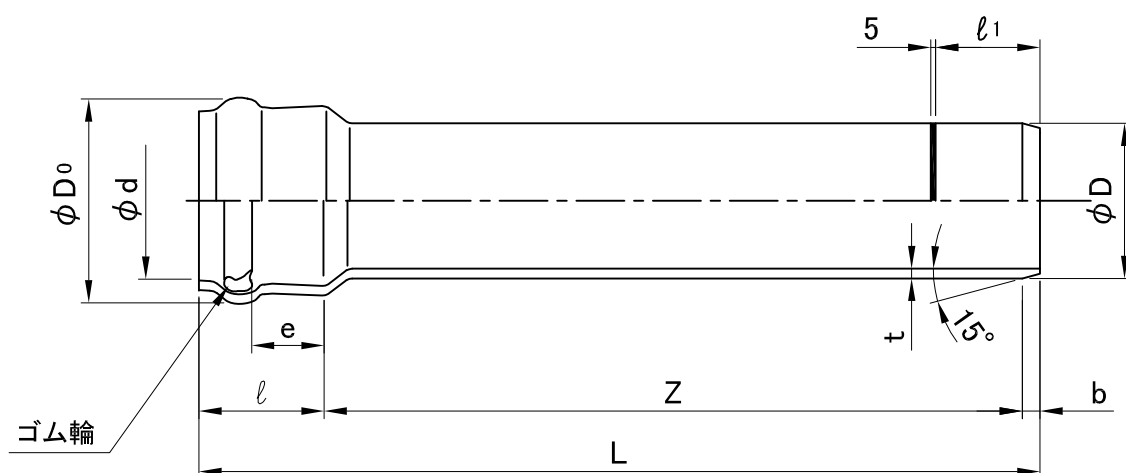

単位:mm												
対象品	呼び径	D	d	$\ell \pm 4$	e	t	$Z \pm 15$	L	D_0	b	ℓ_1	参考質量 (kg/本)
	100	114.0 ± 0.4	115.5 ± 0.4	83	50	$3.1 + 0.8$	4000	4089	139	6	89	7.1
	125	140.0 ± 0.5	141.5 ± 0.4	92	55	$4.1 + 0.8$	4000	4100	169	8	100	11.3
	150	165.0 ± 0.5	166.5 ± 0.5	103	60	$5.1 + 0.8$	4000	4115	198	12	115	16.3
	200	216.0 ± 0.7	218.6 ± 0.6	122	70	$6.5 + 1.0$	4000	4137	258	15	137	27.3

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品・ゴム輪受口片受直管(略号SRB)
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aによる。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	取付け管形 ゴム輪受口片受け直管 〈SRB〉有効長4m	図番	0805-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O