


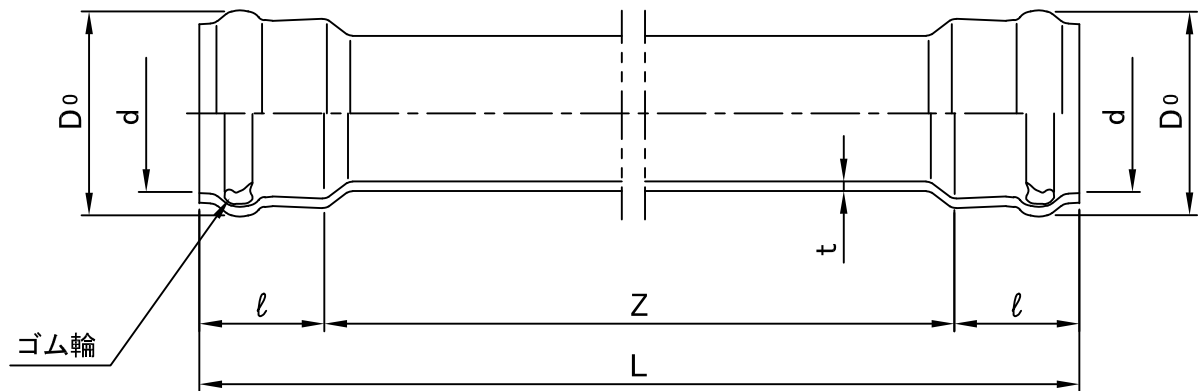

単位:mm

対象品	呼び径	d	$l \pm 4$	t	$Z \pm 30$	L(参考)	D0(参考)
	100	115.5 ± 0.4	83	$3.1 + 0.8$	3800	3966	139
	150	166.5 ± 0.5	103	$5.1 + 0.8$	3750	3956	198

- 備考
- 塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
 - ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aによる。
 - 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	取付け管形 ゴム輪受口両受け直管 〈WSRB〉	図番	0815-001N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11 NP