


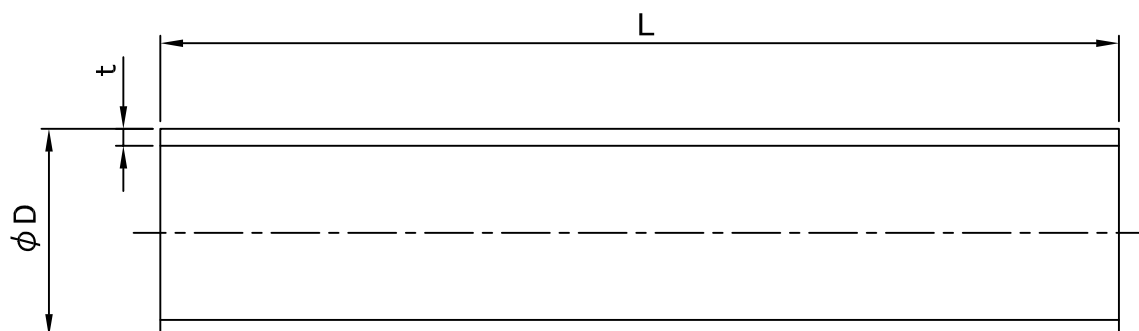

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L ± 10	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小 許容差	平均許容差				
	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6 ^{+0.8} ₋₀	40	2 800 3 000	2.2 2.4
	50	60.0	±0.4	±0.2	4.1 ^{+0.8} ₋₀	51	2 800 3 000	3.1 3.4
	65	76.0	±0.5	±0.3	4.1 ^{+0.8} ₋₀	67	2 800 3 000	4.1 4.3
	75	89.0	±0.5	±0.3	5.5 ^{+0.8} ₋₀	77	2 800 3 000	6.2 6.6
	100	114.0	±0.6	±0.4	6.6 ^{+1.0} ₋₀	100	2 800 3 000	9.6 10.2
	125	140.0	±0.8	±0.5	7.0 ^{+1.0} ₋₀	125	2 800 3 000	12.5 13.4
	150	165.0	±1.0	±0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	146	2 800 3 000	18.8 20.1
	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	194	2 800 3 000	28.4 30.4
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	240	2 800 3 000	43.4 46.4
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	286	2 800 3 000	61.5 65.9

- 備考 1. JIS K6741規格品
2. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 〈VP〉 全長 2.8m、3m品	図番	1001-004N
	株式会社クボタケミックス		年月日 2024.3.11 NP