


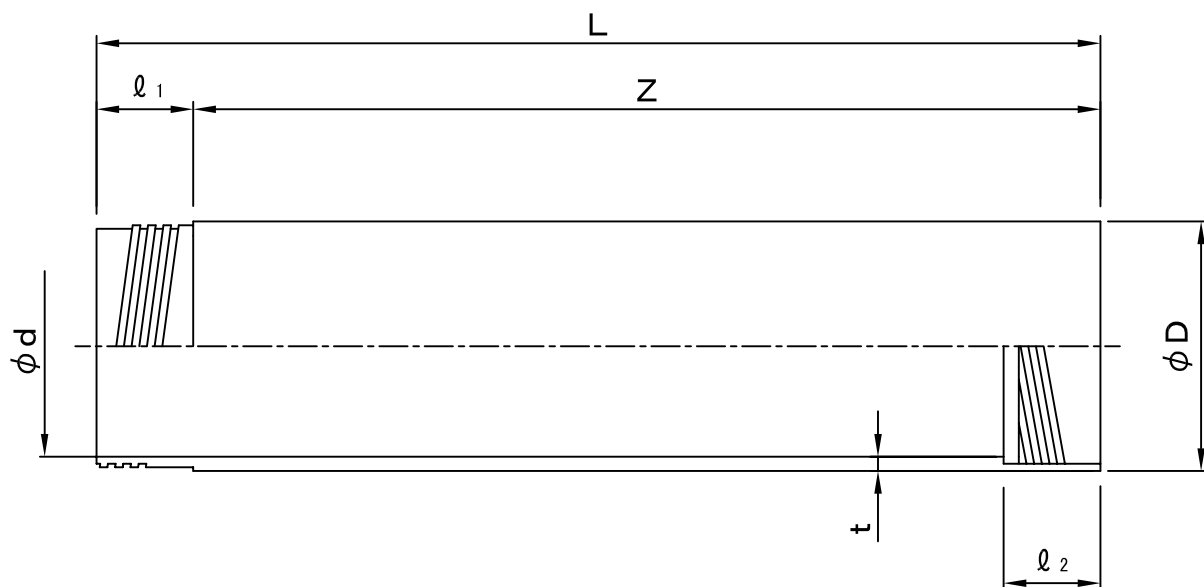

単位:mm

対象品	呼び径	D	t	d	Z	l1	l2	L	参考質量 (kg)
	150	165±0.5	8.9+1.4	146	800±3 1000±3	65 ⁺¹ ₋₀	64±1	865 1065	6.1
	200	216±0.7	10.3+1.4	194	800±3			865	9.3
	250	267±0.9	12.7+1.8	240	1000±3			1065	14.2
	300	318±1.0	15.1+2.2	286	2000±5			2065	20.2

- 備考
1. 日本下水道協会(JSWAS K-6)規格品
 2. 使用原管は、JIS K6741のVP管とします。
 3. スパイラルの方向は左回りです。
 4. 外径Dは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の測定値の平均値とします。
 5. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 参考質量はZ=1000について記載しています。

図名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 接着形スパイラル継手付き直管 標準管 (略号 SSPS-A 左)	図番	1001-006N 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.4.1 NP