

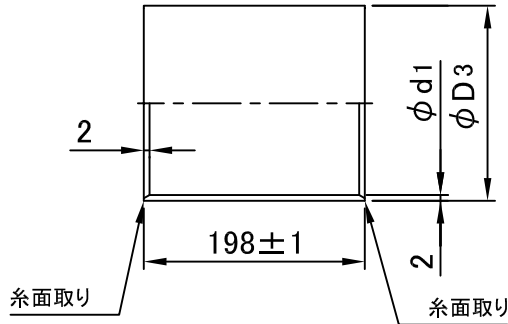


SUSカラー

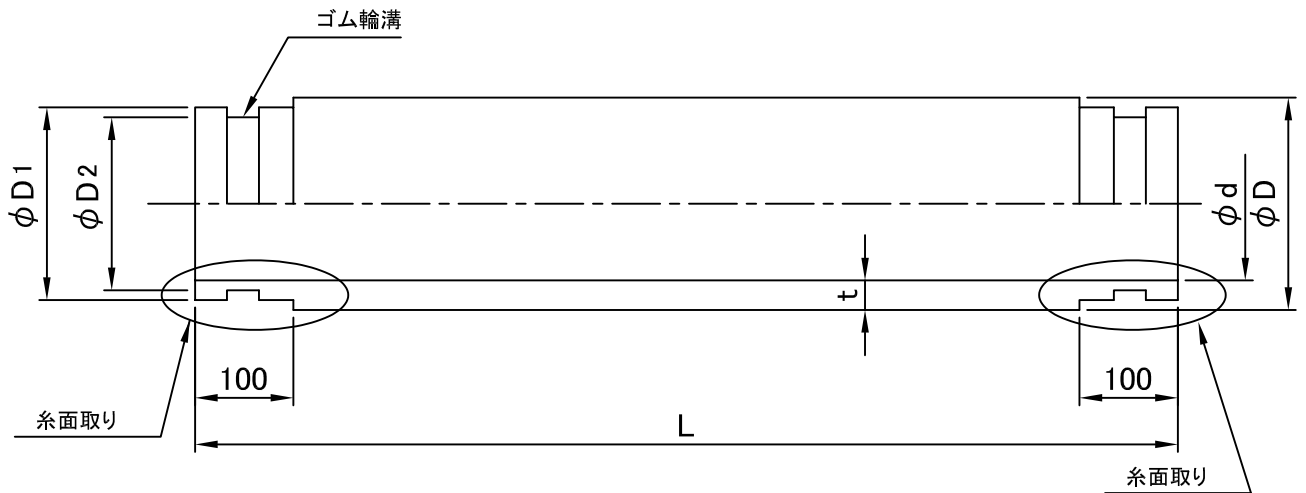

ゴム輪

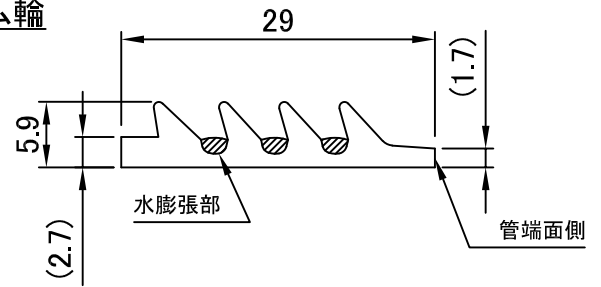

単位:mm

対象品	呼び径	推進管						SUSカラー		参考質量 (kg)
		D	D1	D2	d	t	L	d1±0.5	D3	
	150	165±0.5	160 ^{+0.6} _{-0.3}	154 ^{+0.6} _{-0.3}	146	8.9 ^{+1.4} ₀	1000±3	161.3	165.3	6.2
	200	216±0.7	211 ^{+0.6} _{-0.3}	205 ^{+0.6} _{-0.3}	194	10.3 ^{+1.4} ₀	1000±3 2000±5	212.3	216.3	9.6
	250	267±0.9	262 ^{+0.6} _{-0.3}	256 ^{+0.6} _{-0.3}	240	12.7 ^{+1.8} ₀		263.3	267.3	14.7
	300	318±1.0	313 ^{+0.6} _{-0.3}	307 ^{+0.6} _{-0.3}	286	15.1 ^{+2.2} ₀		314.3	318.3	21.0

- 備考
- 日本下水道協会規格 (JSWAS K-6) 品
 - 使用原管は、JIS K6741のVP管とします。
 - SUSカラーの材質はSUS316, SUS304N1又はこれと同等以上のものとします。
ゴムの材質は、SBR及びCR (水膨張部) とします。
 - SUSカラー及びゴム輪は現場取付けとします。
 - 外径D、D1、D2、内径d1の許容差は、等間隔な2方向以上の測定値の平均許容差とします。
 - 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ゴム輪形SUSカラー付直管 (標準管)<略号SUSR-A>	図番	1001-009N 
	株式会社クボタケミックス		2024.4.1 NP