


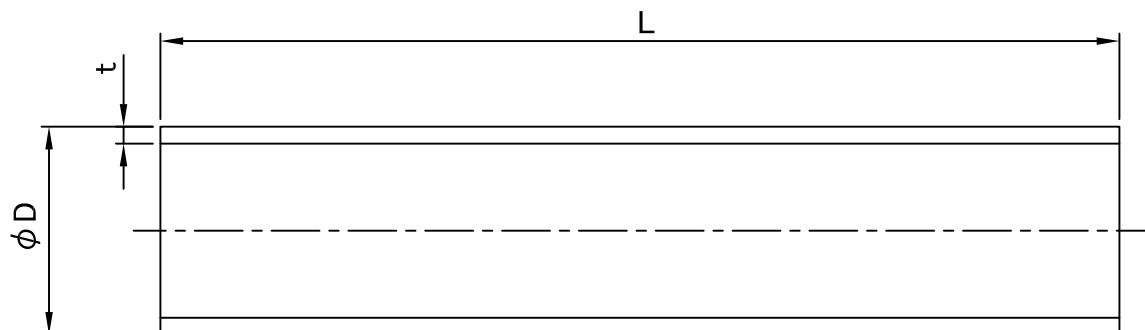

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L ± 10
		基本寸法	最大・最小許容差	平均許容差			
	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6 ^{+0.8} ₋₀	40	2 000
	50	60.0	±0.4	±0.2	4.1 ^{+0.8} ₋₀	51	
	65	76.0	±0.5	±0.3	4.1 ^{+0.8} ₋₀	67	
	75	89.0	±0.5	±0.3	5.5 ^{+0.8} ₋₀	77	
	100	114.0	±0.6	±0.4	6.6 ^{+1.0} ₋₀	100	
	125	140.0	±0.8	±0.5	7.0 ^{+1.0} ₋₀	125	
	150	165.0	±1.0	±0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	146	
	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	194	
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	240	
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	286	

- 備考
1. JIS K6741規格品
 2. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 〈VP 2m〉	図番	1001-017N
	株式会社クボタケミックス		2024.7.23 NP