


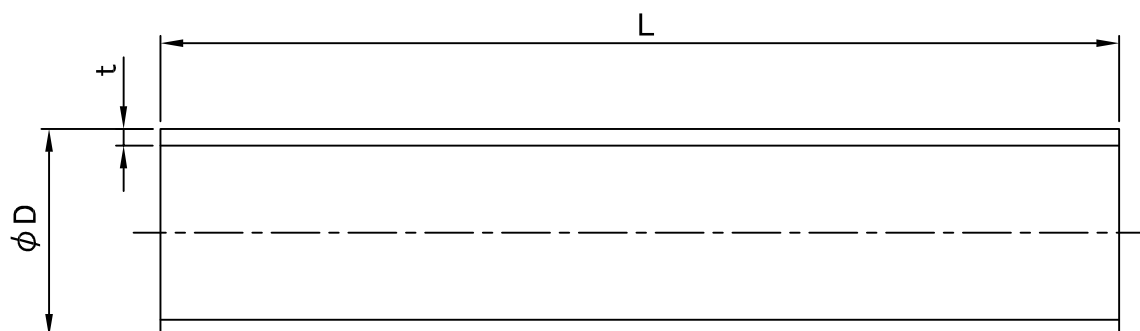

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L ±10	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小 許容差	平均許容差				
	■40	48.0	±0.3	±0.2	3.6 ^{+0.8} ₋₀	40	4 000	3.2
	■50	60.0	±0.4	±0.2	4.1 ^{+0.8} ₋₀	51	4 000	4.5
	■65	76.0	±0.5	±0.3	4.1 ^{+0.8} ₋₀	67	4 000	5.8
	■75	89.0	±0.5	±0.3	5.5 ^{+0.8} ₋₀	77	4 000	8.8
	■100	114.0	±0.6	±0.4	6.6 ^{+1.0} ₋₀	100	4 000	13.6
	■125	140.0	±0.8	±0.5	7.0 ^{+1.0} ₋₀	125	4 000	17.9
	■150	165.0	±1.0	±0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	146	4 000	26.8
	■200	216.0	±1.3	±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	194	4 000	40.5
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	240	4 000	61.9
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	286	4 000	87.8

- 備考
1. JIS K6741規格品
 2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 3. ■印は沖縄県内工場生産品です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 〈VP〉	図番	1001-02-02 
	株式会社クボタケミックス		年月日 2018.1.17 KR