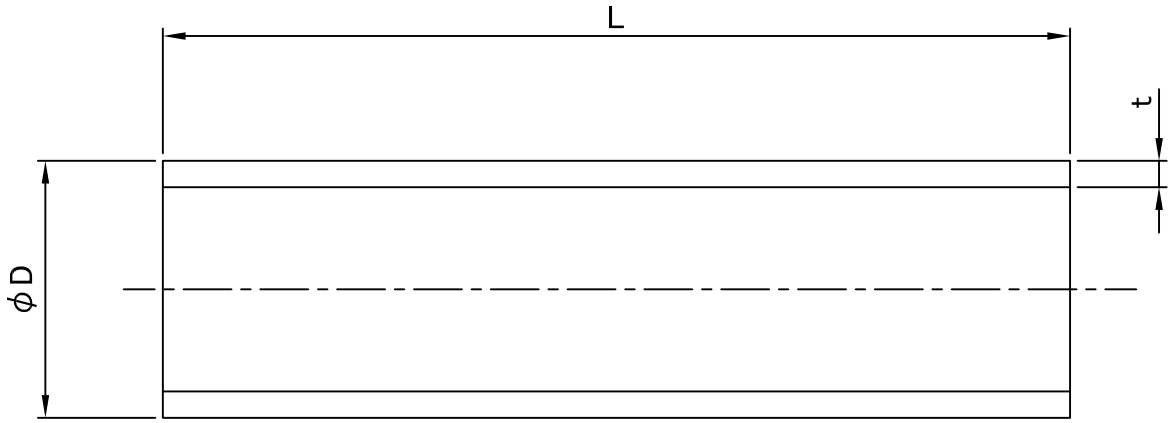

単位：mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L±10	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小許容差	平均許容差				
	40	48	±0.3	±0.2	3.6 +0.8	40	4000	3.1
	50	60	±0.4	±0.2	4.1 +0.8	51	4000	4.4
	65	76	±0.5	±0.3	4.1 +0.8	67	4000	5.7
	75	89	±0.5	±0.3	5.5 +0.8	77	3000	6.6
							4000	8.7
	100	114	±0.6	±0.4	6.6 +1.0	100	3000	10.2
							4000	13.6
	125	140	±0.8	±0.5	7.0 +1.0	125	4000	17.8
	150	165	±1.0	±0.5	8.9 +1.4	146	4000	26.7
	200	216	±1.3	±0.7	10.3 +1.4	194	4000	40.2

備考　1. JIS K6741規格品
2. 管体色はマンセル値2.7Y7.4/2.3表わされる色相です。但し管体色に合わせてペンキ等を製作される際には、現物にて色合わせしてください。サイズ・品種によって色差があり、色が合わないとがあります。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーパイプ耐候性向上仕様 アイボリー色(IV) 硬質ポリ塩化ビニル管VP	図番	1001-07-01 △6
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.10.10 S