

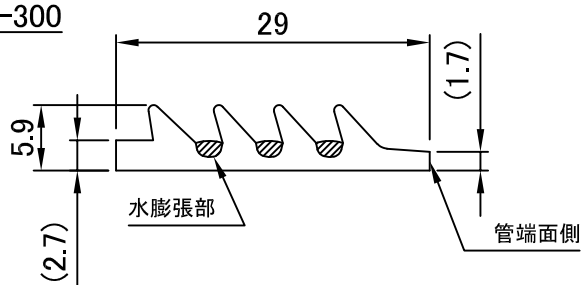
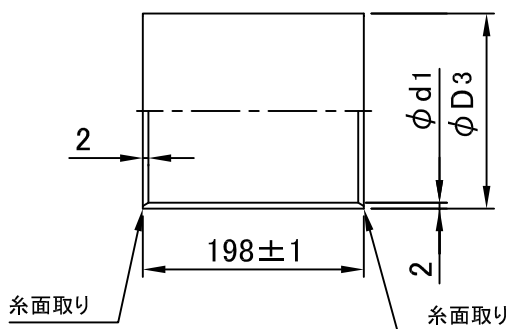


SUSカラー

ゴム輪 150-300

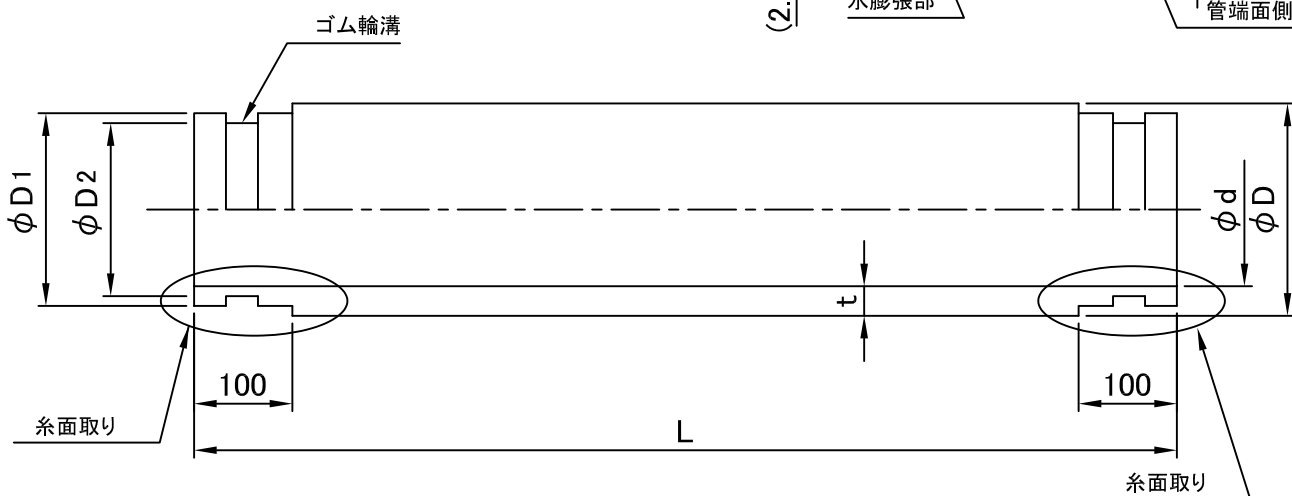

ゴム輪 350-500

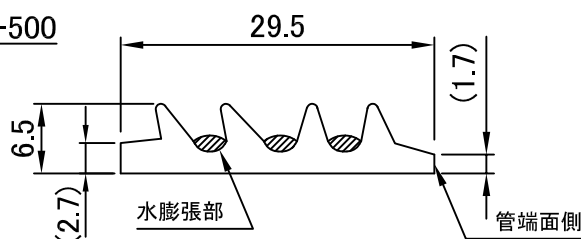

単位:mm

対象品	呼び径	推 進 管					L	SUSカラー		参考質量 (kg)
		D	D1	D2	d	t		d1±0.5	D3	
	150	165±0.5	160 ^{+0.6 -0.3}	154 ^{+0.6 -0.3}	146	8.9 ^{+1.4 0}	1000±3	161.3	165.3	6.2
	200	216±0.7	211 ^{+0.6 -0.3}	205 ^{+0.6 -0.3}	194	10.3 ^{+1.4 0}		212.3	216.3	9.6
	250	267±0.9	262 ^{+0.6 -0.3}	256 ^{+0.6 -0.3}	240	12.7 ^{+1.8 0}		263.3	267.3	14.7
	300	318±1.0	313 ^{+0.6 -0.3}	307 ^{+0.6 -0.3}	286	15.1 ^{+2.2 0}		314.3	318.3	21.0
	350	370±1.2	365 ^{+1.0 -0.5}	359 ^{+1.0 -0.5}	339	14.3 ^{+2.0 0}		366.7	370.7	23.3
	400	420±1.3	415 ^{+1.0 -0.5}	409 ^{+1.0 -0.5}	385	16.2 ^{+2.2 0}		416.7	420.7	30.0
	450	470±1.5	465 ^{+1.0 -0.5}	459 ^{+1.0 -0.5}	431	18.1 ^{+2.6 0}		466.7	470.7	37.8
	● 500	520±1.6	515 ^{+1.0 -0.5}	509 ^{+1.0 -0.5}	477	20.0 ^{+2.8 0}		516.7	520.7	46.3

- 備考
- 日本下水道協会規格 (JSWAS K-6) 品
 - 印は、メーカー規格品
 - 使用原管は、呼び径150~300は JIS K6741に準じたVP管、呼び径350~500は JIS K 6741に準じたVM管とします。
 - SUSカラーの材質はSUS316, SUS304N1又はこれと同等以上のものとします。
ゴムの材質は、SBR及びCR (水膨張部) とします。
 - SUSカラー及びゴム輪は現場取付けとします。
 - 外径D、D1、D2、内径d1の許容差は、等間隔な2方向以上の測定値の平均許容差とします。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管
ゴム輪形SUSカラー付直管
(標準管) <略号SUSR-A>

図番

1001-10-06



株式会社クボタケミックス

年月日

2025.2.18 S