


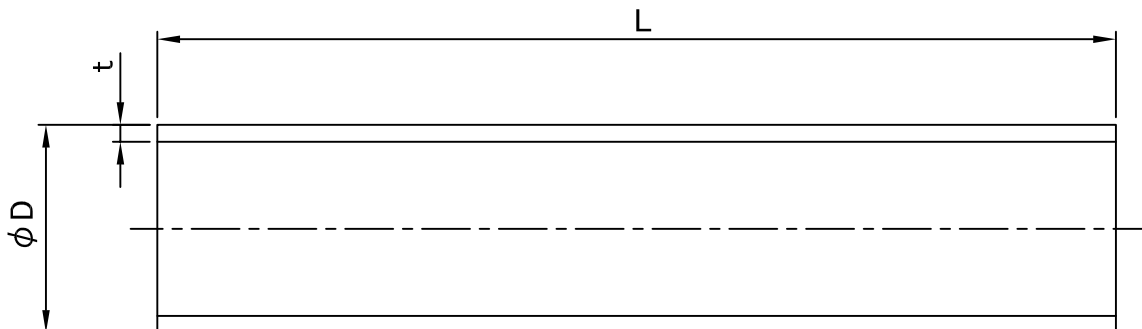

単位:mm

対象品	呼び径	D		t	近似内径	L ±10	参考質量 (kg)
		基本寸法	平均許容差				
	40	48.0	±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	44	2 800 3 000	1.2 1.2
	50	60.0	±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	56	2 800 3 000	1.5 1.6
	65	76.0	±0.3	2.2 ^{+0.6} ₋₀	71	2 800 3 000	2.3 2.5
	75	89.0	±0.3	2.7 ^{+0.6} ₋₀	83	2 800 3 000	3.3 3.5
	100	114.0	±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	107	2 800 3 000	4.9 5.2
	125	140.0	±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	131	2 800 3 000	7.7 8.2
	150	165.0	±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	154	2 800 3 000	11.0 11.8
	200	216.0	±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	202	2 800 3 000	18.4 19.7
	250	267.0	±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	250	2 800 3 000	27.3 29.3
	300	318.0	±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	298	2 800 3 000	38.4 41.1

- 備考 1. JIS K6741規格品
2. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 〈VU〉 全長 2.8m、3m品	図番	1005-003N
	株式会社クボタケミックス		年月日 2024.3.31 NP