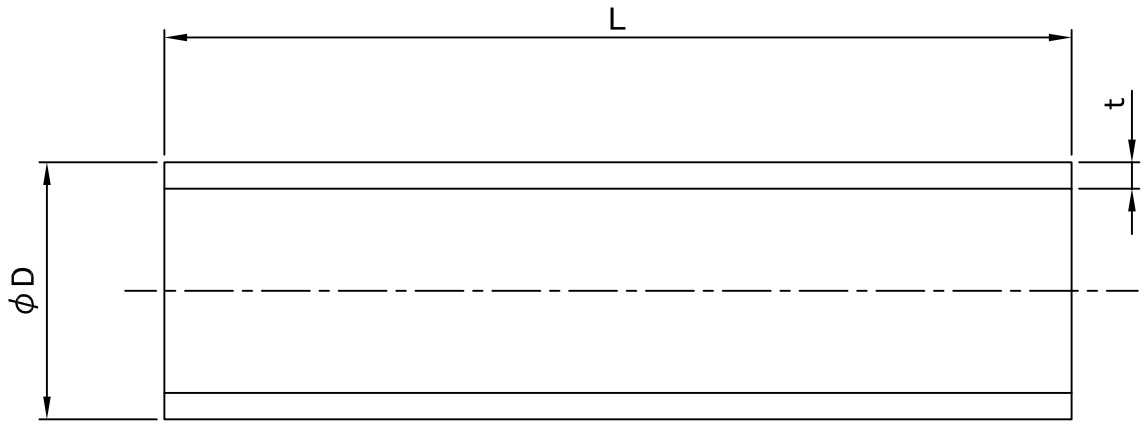

単位：mm

対象品	呼び径	D	t	近似内径	L±10	参考質量 (kg)
	50	60±0.2	1.8 +0.4	56	4000	2.0
	65	76±0.3	2.2 +0.6	71	4000	3.3
	75	89±0.3	2.7 +0.6	83	3000	3.4
					4000	4.6
	100	114±0.4	3.1 +0.8	107	3000	5.2
					4000	6.9
	125	140±0.5	4.1 +0.8	131	4000	10.9
	150	165±0.5	5.1 +0.8	154	4000	15.6
	200	216±0.7	6.5 +1.0	202	4000	26.1

備考　1. JIS K6741規格品
2. 管体色はマンセル値5.0Y9.0/0.5で表わされる色相です。但し管体色に合わせてペンキ等を製作される際には、現物にて色合わせしてください。　サイズ・品種によって色差があり、色が合わないことがあります。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーパイプ耐候性向上仕様 ミルクホワイト色(MW) 硬質ポリ塩化ビニル管VU	図番	1005-09-02 △7
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.10.10　S