


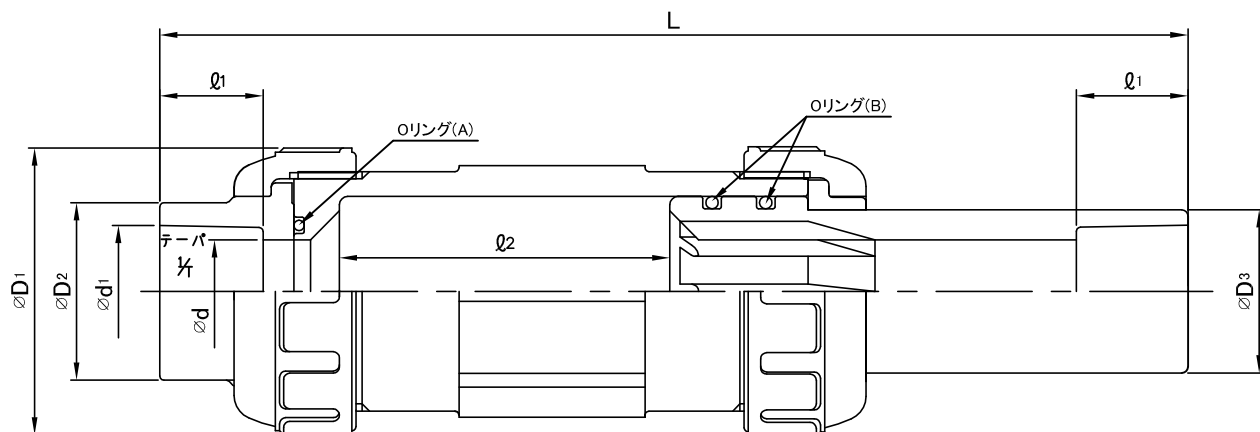

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d  | d1 | l1 | 1/T  | D1 | D2 | D3 | L   |     | l2  | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|
|     |     |    |    |    |      |    |    |    | 最大  | 最小  | 伸縮量 |              |
|     | 20  | 20 | 26 | 24 | 1/34 | 60 | 35 | 35 | 243 | 163 | 80  | 0.35         |
|     | 25  | 25 | 32 | 27 | 1/34 | 70 | 43 | 39 | 250 | 170 | 80  | 0.48         |

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. Oリング(A)(B)の材質はEPDMとします。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |        |     |            |                                                                                       |
|--------------|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 耐熱伸縮継手 | 図番  | 1063-00-00 |  |
| 株式会社クボタケミックス |        | 年月日 | 2016.5.1   | S                                                                                     |