


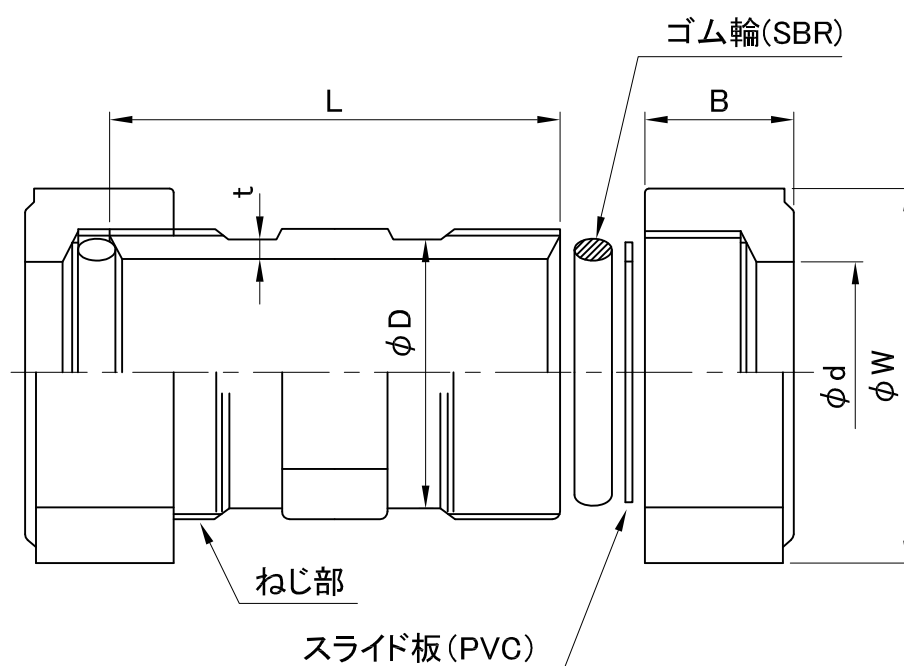

単位 : mm

対象品	呼び径	D ±1	t	L ±3	B	W	d	ねじ部の呼び	参考質量 (kg)
	13	26	3.0 -0.3	68	25	38	18.8±0.30	M30×2	0.1
	20	35	3.5 -0.3	78	29	50	26.8±0.30	M39×2	0.1
	25	43	4.0 -0.4	89	29	56	33.0±0.40	M45×2	0.2
	30	48	4.0 -0.4	98	33.5	63	39.0±0.40	M52×2	0.2
	40	59	4.5 -0.4	108	38.5	79	49.2±0.40	M65×3	0.4
	50	72	5.0 -0.5	118	39	93	61.5±0.50	M78×3	0.5

- 備考 1. JIS K6743規格品
 2. ゴム輪の材質は、JIS K6353(水道用ゴム)の I 類Aによります。
 3. ねじ部の呼び径は、JIS B0205-2のピッチ細目です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 伸縮継手	図番	1066-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O