


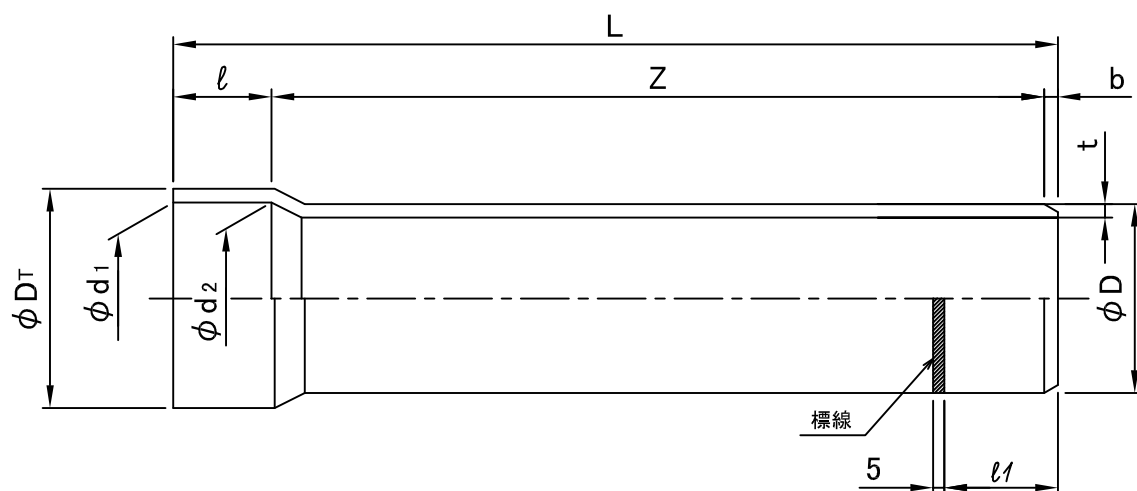

単位 : mm

対象品	呼び径	D	t	Z±15	L	d ₁	d ₂	ℓ	ℓ ₁	b	D _T	参考質量 (kg)
	40	48.0±0.2	3.6 ^{+0.8} ₀	4000	4055	48.7±0.3	47.2±0.3	55 ⁺⁴ _{-0.5}	—	0	57	3.2
	50	60.0±0.2	4.1 ^{+0.8} ₀	4000	4063	60.8±0.3	59.1±0.3	63 ⁺⁴ _{-0.5}	63	0	70	4.6
	65	76.0±0.3	4.1 ^{+0.8} ₀	4000	4061	76.6±0.3	75.3±0.3	61 ⁺⁴ _{-0.5}	61	0	86	5.9
	75	89.0±0.3	5.5 ^{+0.8} ₀	4000	4069	89.6±0.3	88.3±0.3	64 ⁺⁵ ₀	69	5	102	9.0
	100	114.0±0.4	6.6 ^{+1.0} ₀	4000	4089	114.7±0.3	113.2±0.3	84 ⁺⁵ ₀	89	5	129	14.0
	125	140.0±0.5	7.0 ^{+1.0} ₀	4000	4109	140.9±0.4	139.1±0.4	104 ⁺⁵ ₀	109	5	156	18.4
	150	165.0±0.5	8.9 ^{+1.4} ₀	4000	4137	166.0±0.5	163.9±0.5	132 ⁺⁵ ₀	137	5	186	27.8
	200	216.0±0.7	10.3 ^{+1.4} ₀	4000	4210	217.9±0.8	213.9±0.8	200 ⁺¹⁰ ₀	210	10	240	42.9
	250	267.0±0.9	12.7 ^{+1.8} ₀	4000	4260	269.3±0.9	264.3±0.9	250 ⁺¹⁰ ₀	260	10	297	66.3
	300	318.0±1.0	15.1 ^{+2.2} ₀	4000	4310	320.7±1.0	314.7±1.0	300 ⁺¹⁰ ₀	310	10	354	95.2

- 備考
1. JIS K 6741規格品
 2. 外径Dの許容差は、平均許容差を示します。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 4. 呼び径65以下は、面取り加工なしです。
 5. 呼び径40は、標線なしです。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口(TS)直管<VP> 有効長4m	図番	1301-01-00 
株式会社クボタケミックス	年月日	2018.3.8	○