


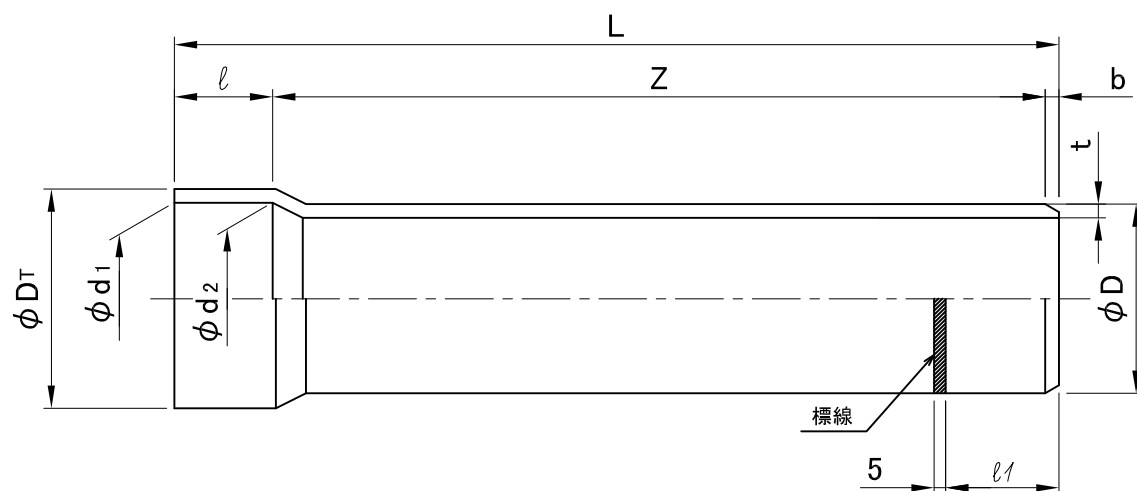

単位:mm

対象品	呼び径	D	t	Z±15	L	d1	d2	ℓ^{+10}_0	ℓ_1	b	DT	参考質量 (kg)
	350	370.0±1.2	14.3 ^{+2.0} ₀	4000	4360	373.1±1.0	366.1±1.0	350	360	10	402	107.0
	400	420.0±1.3	16.2 ^{+2.2} ₀	4000	4410	423.6±1.2	415.6±1.2	400	410	10	457	139.0
	450	470.0±1.5	18.1 ^{+2.6} ₀	4000	4460	474.0±1.2	465.0±1.2	450	460	10	511	176.5
	500	520.0±1.6	20.0 ^{+2.8} ₀	4000	4510	524.5±1.3	514.5±1.3	500	510	10	565	217.9

- 備考
1. JIS K 6741規格品です。
 2. 外径Dの許容差は、平均許容差を示します。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 (TSスリーブ直管) 〈VM〉	図番	1302-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S