


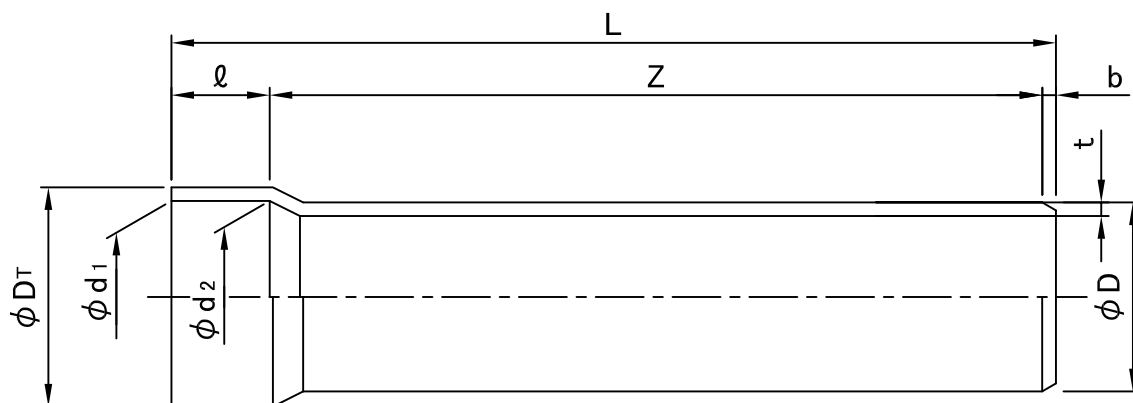

単位 : mm											参考質量 (kg)
対象品	呼び径	D	t	Z±15	L	d ₁	d ₂	ℓ	b	D _T	
	40	48.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₀	4000	4060	48.7±0.3	47.2±0.3	55 ⁺⁵ ₀	0	65	1.7
	50	60.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₀	4000	4068	60.8±0.3	59.1±0.3	63 ⁺⁵ ₀	0	65	2.1
	65	76.0±0.3	2.2 ^{+0.6} ₀	4000	4066	76.6±0.3	75.3±0.3	61 ⁺⁵ ₀	0	82	3.4
	75	89.0±0.3	2.7 ^{+0.6} ₀	4000	4074	89.6±0.3	88.3±0.3	64 ⁺⁵ ₀	5	96	4.7
	100	114.0±0.4	3.1 ^{+0.8} ₀	4000	4094	114.7±0.3	113.2±0.3	84 ⁺⁵ ₀	5	122	7.2
	125	140.0±0.5	4.1 ^{+0.8} ₀	4000	4114	140.9±0.4	139.1±0.4	104 ⁺⁵ ₀	5	150	11.3
	150	165.0±0.5	5.1 ^{+0.8} ₀	4000	4142	166.0±0.5	163.9±0.5	132 ⁺⁵ ₀	5	177	16.4
	200	216.0±0.7	6.5 ^{+1.0} ₀	4000	4220	217.9±0.8	213.9±0.8	200 ⁺¹⁰ ₀	10	232	27.9
	250	267.0±0.9	7.8 ^{+1.2} ₀	4000	4270	269.3±0.9	264.3±0.9	250 ⁺¹⁰ ₀	10	287	42.0
	300	318.0±1.0	9.2 ^{+1.4} ₀	4000	4320	320.7±1.0	314.7±1.0	300 ⁺¹⁰ ₀	10	341	59.7

- 備考
1. JIS K 6741規格品。
 2. 40サイズ～65サイズはメーカー規格品。
 3. 外径Dの許容差は、平均許容差を示します。
 4. 呼び径65以下は、面取り加工なしです。
 5. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口(TS)直管<VU> 有効長4m	図番	1305-001N
	株式会社クボタケミックス		2024.3.31 NP