



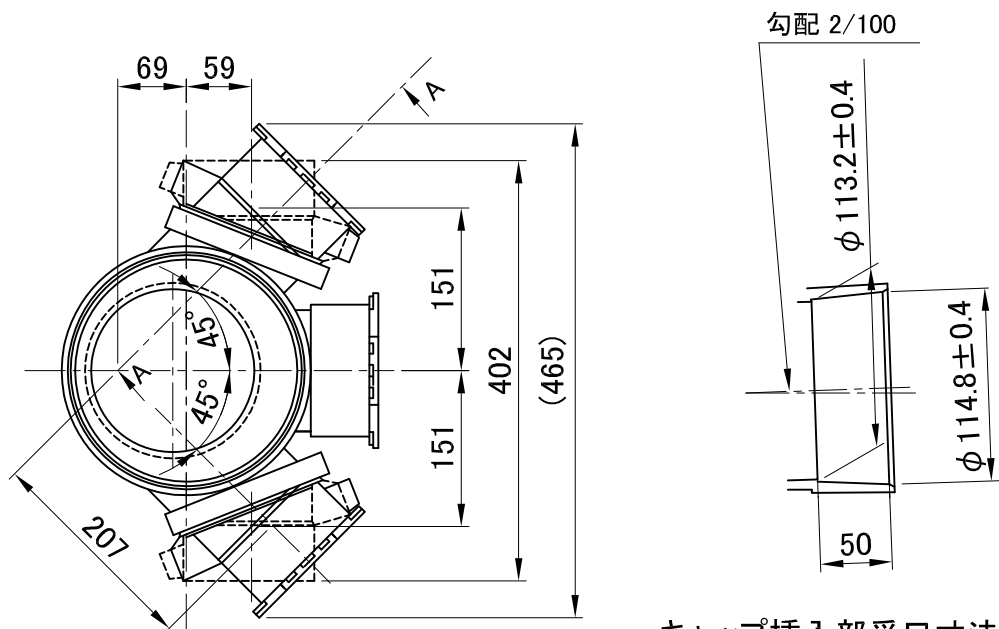

キャップ挿入部受口寸法図

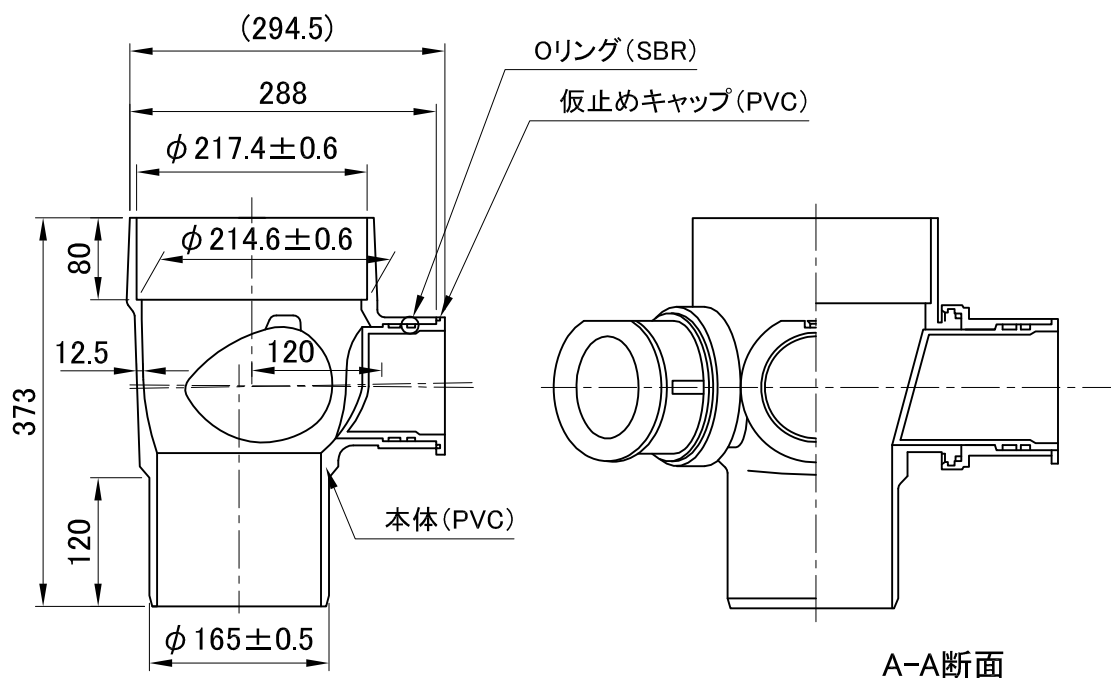

A-A断面

- 備考
1. 日本下水道規格 (JSWAS K-7) 品、プラスチック・マスマンホール協会規格 (PMMS 004) 品です。
  2. 勾配 2/100付です。
  3. ますの左・右、上流の方向は下流側からみて 流入管が左にある場合を左側、右側にある場合を右側、上流側にある場合を上流側とします。
  4. 全機種、専用の仮止めキャップが付きます。
  5. ( ) 寸法は仮止めキャップ付きの場合を示します。
  6. 左右方向の仮止めキャップは45° 方向に固定したときのみ装着可能です。
  7. 分岐継手はストッパーに当たるまで回してください。
  8. 参考質量は5.1kgです。
  9. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                                                                  |     |                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 公共ます<br>(縦型45度三方向合流・差し口形)<br>KM45/90DR 100X150P-200<br><DR-45WY> | 図番  | 1581-04-01  |
| 株式会社クボタケミックス |                                                                  | 年月日 | 2016.5.1 S                                                                                       |