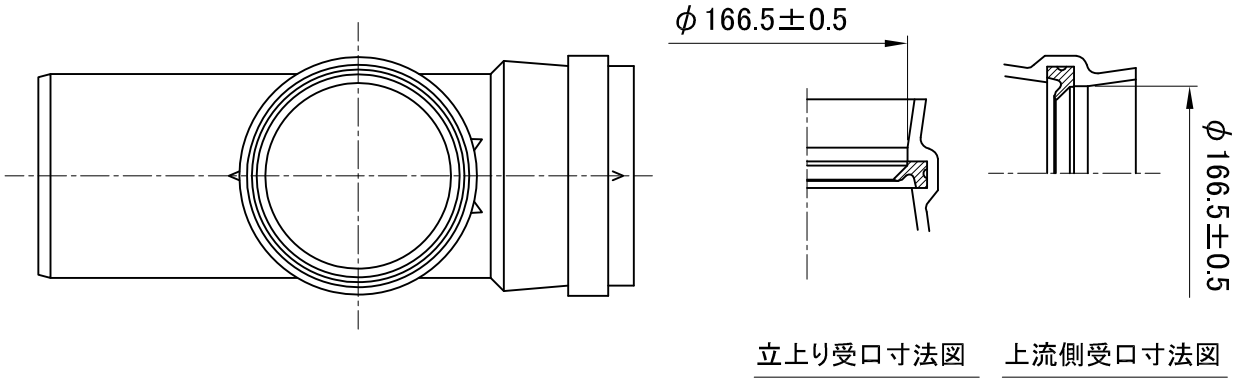

立上り受口寸法図　　上流側受口寸法図

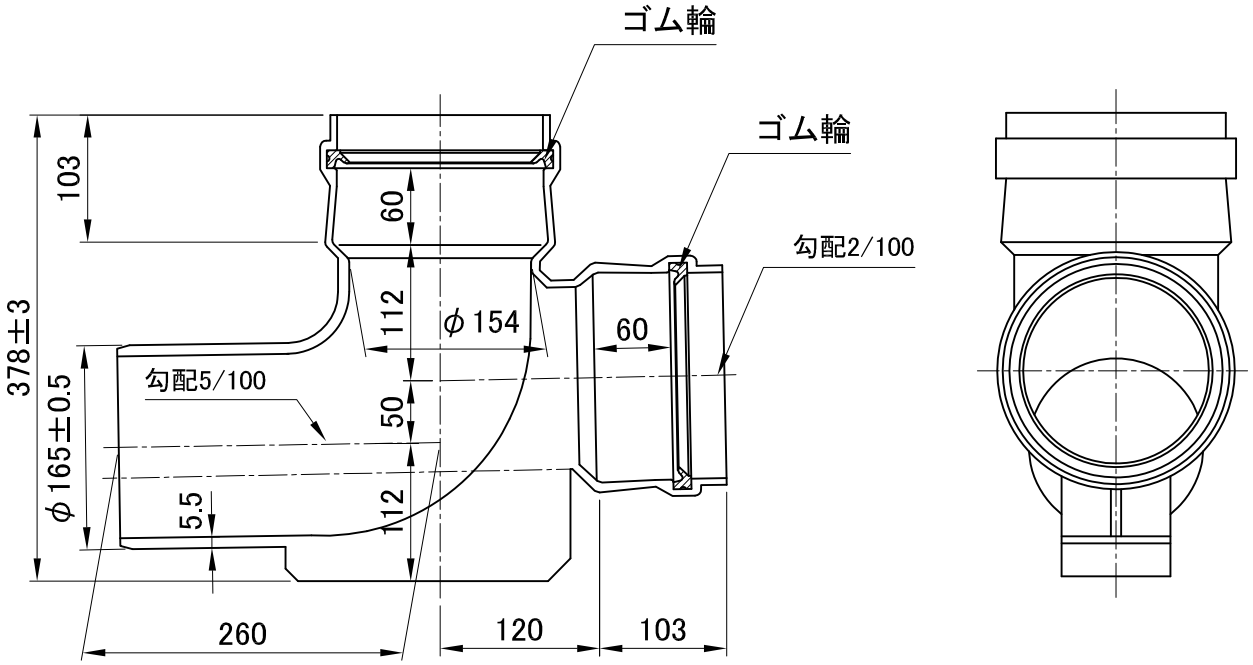

備考 1. メーカー規格品です。
2. 上流側勾配 2/100、下流勾配 5/100です。
3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353（水道用ゴム）のⅠ類Aに準じます。
4. 参考質量は3.3 kgです。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	公共ます 〈SR-L　150×150P－150〉	図番	1582-04-00　△4
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1　S