


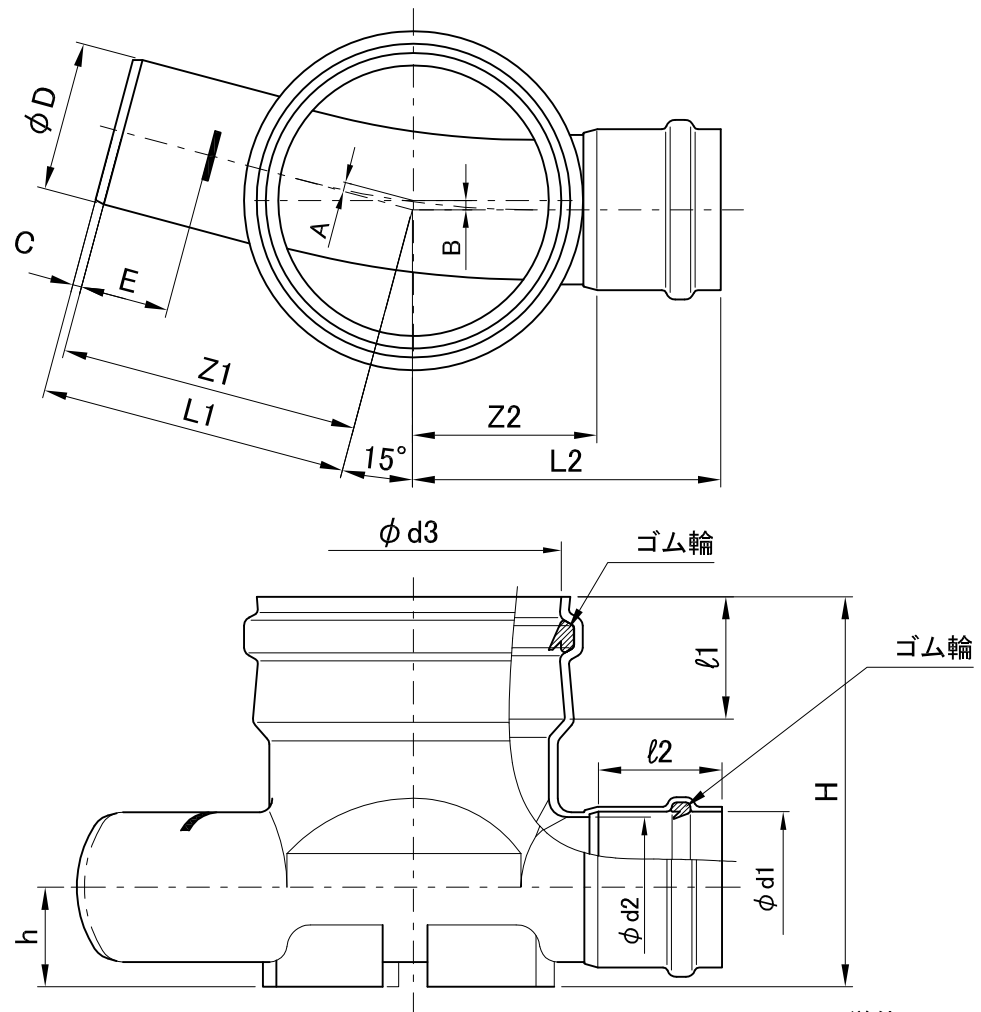

対象品	呼び径	A,B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
15L右	150-300	10	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
15L左								
15L右	200-300	8	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9
15L左								

呼び径	d2	d3±1.5	l1	l2	Z1	Z2	L1	L2	参考質量 (kg)
150-300	154	322.7	135	136	330	204	340	340	6.7
200-300	202	322.7	135	153	347	207	360	360	8.6

- 備考
- 日本下水道協会「下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9」規格品
 - ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 - インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 - インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 - 本図面は15L左150-300です。

図名	小型マンホール 15度曲り右(左) <15L右(左)150-300> <15L右(左)200-300>	図番	1593-13-06
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T