


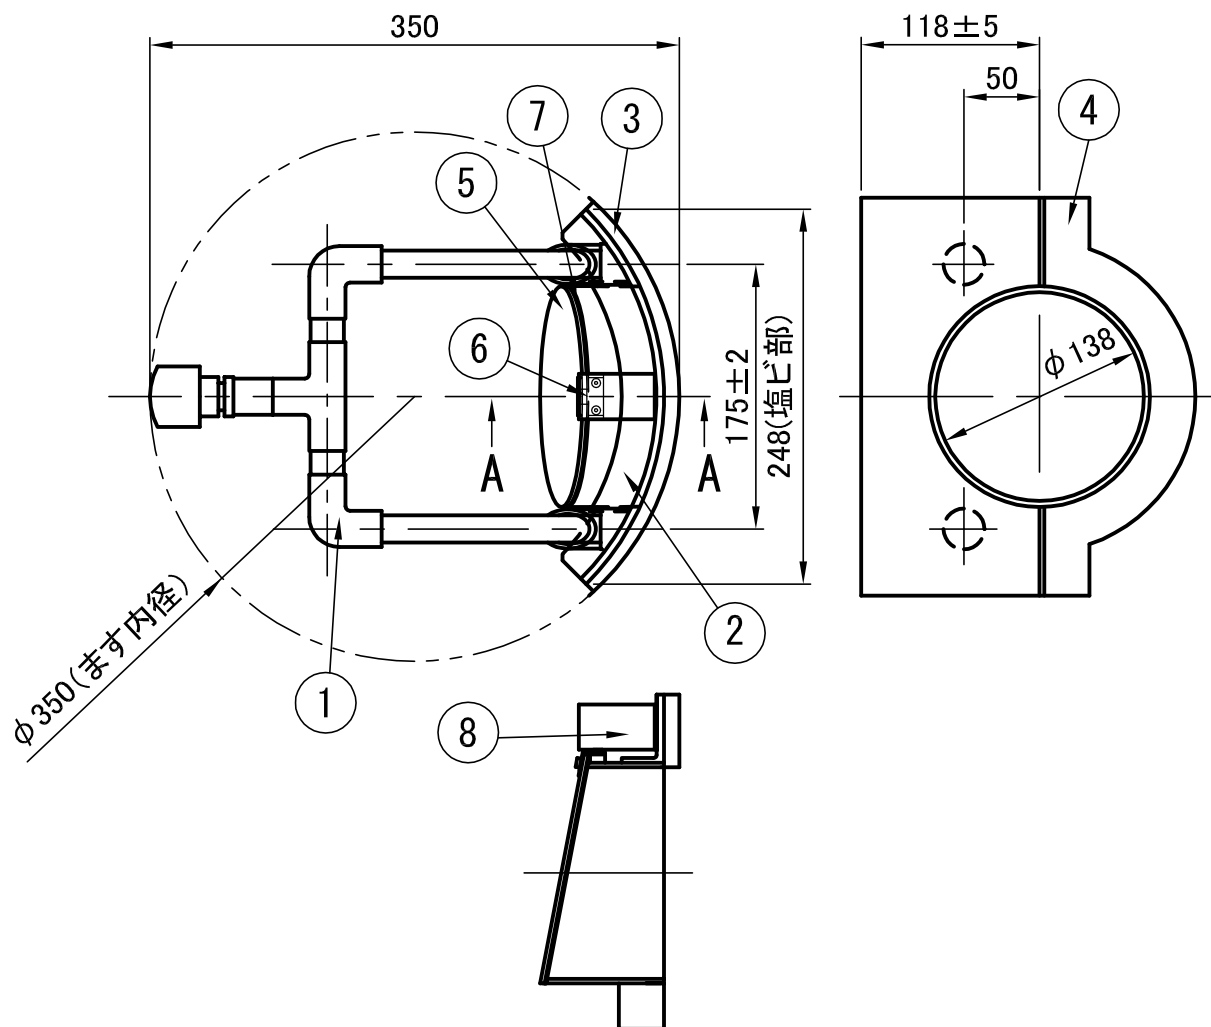

A-A矢視断面

番号	名 称	材 質
1	脚	塩化ビニル樹脂
2	くら	塩化ビニル樹脂
3	くら面スポンジ	E P D M
4	くら底スポンジ	E P D M
5	弁	塩化ビニル樹脂
6	ヒンジ	SUS304
7	弁フタ用板ゴム	CR
8	取付棒支え用スポンジ	E P D M

- 備考
1. メーカー規格品。
 2. 参考質量 1.2kg
 3. 流入径φ150の場合は断面減少が発生します。
 4. 本製品には完全な止水性はありません。
(弁に異物等が挟まることがありますので、定期的に点検・清掃して下さい)
 5. 許容差の明記していない寸法は参考寸法とする。

図 名	コンクリートます用逆止弁 ＜カンタン君＞ (流入径φ100～150 ます内径φ350)	図 番	1690-02-00 
	株式会社クボタケミックス		2019.6.18 S