


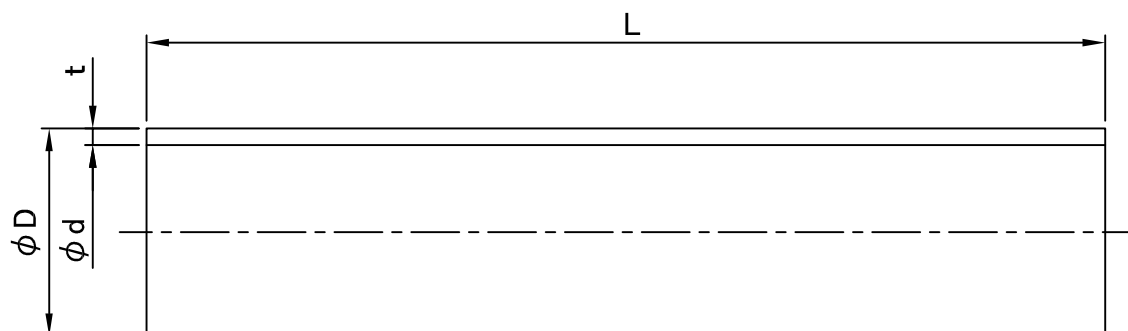

単位:mm

対象品	呼び径	D			t		d	L		参考質量 (kg)
		基準寸法	最大・最小 外径 許容差	平均 外径 許容差	基準寸法	許容差	近似内径	基準寸法	許容差	
	13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	+30 -10	0.8
	16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16			1.1
	20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20			1.4
	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25			2.0
	30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31			2.4
	40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40			3.5
	50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51			4.9
	● 65	76.0	±0.5	±0.3	5.0	±0.5	66			6.6
	● 75	89.0	±0.5	±0.3	5.9	±0.4	77			9.5
	● 100	114.0	±0.6	±0.4	7.1	±0.5	100			15.0
	● 125	140.0	±0.8	±0.5	8.2	±0.6	124			20.1
	● 150	165.0	±1.0	±0.5	9.6	±0.6	146			29.1

- 備考
1. 無印はJIS K6776規格品です。
●印はメーカー規格品です。
 2. 最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値（最大・最小外径）と、基準寸法との差をいいます。
 3. 平均外径の許容差とは、任意の断面における円周の測定値を円周率3.142で除した値、又は同一円周上における等間隔な2か所の外径の測定値の平均値（平均外径）と、基準寸法との差をいいます。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HTパイプ	図番	2002-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2017.6.12 O