



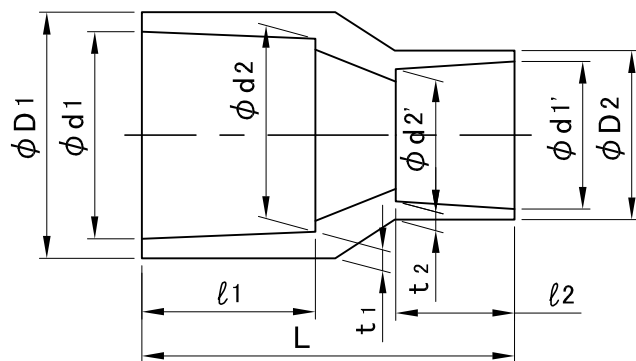

呼び径 50X40 以下

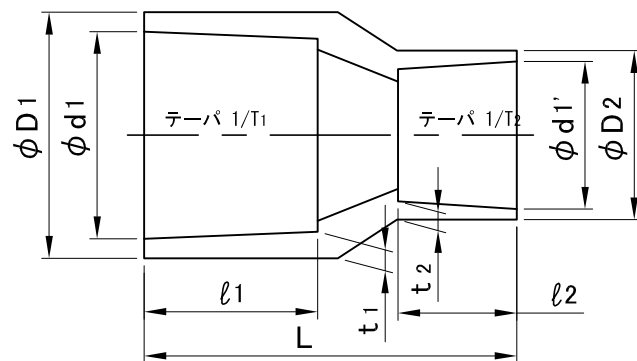

呼び径 65X50 以上

呼び径 50×40 以下

単位:mm

対象品	呼び径	d 1	d 2	d 1'	d 2'	ℓ1±4	ℓ2±4	D1	D2	L±5	t 1	t 2	参考質量 (kg)
	16×13	22.35±0.20	21.55±0.25	18.30±0.20	17.55±0.25	27	22	29	26	53.0	3.5	3.5	0.04
	20×13	26.35±0.20	25.50±0.25	18.30±0.20	17.55±0.25	33	22	34	26	61.5	4.0	3.5	0.05
	20×16	26.35±0.20	25.50±0.25	22.35±0.20	21.55±0.25	33	27	34	29	66.0	4.0	3.5	0.1
	25×13	32.50±0.30	31.40±0.35	18.30±0.20	17.55±0.25	38	22	41	26	73.0	4.0	3.5	0.1
	25×16	32.50±0.30	31.40±0.35	22.35±0.20	21.55±0.25	38	27	41	29	76.0	4.0	3.5	0.1
	25×20	32.50±0.30	31.40±0.35	26.35±0.20	25.50±0.25	38	33	41	34	80.5	4.0	4.0	0.2
	30×20	38.50±0.30	37.45±0.35	26.35±0.20	25.50±0.25	42	33	46	34	85.0	4.5	4.0	0.1 _A
	30×25	38.50±0.30	37.45±0.35	32.50±0.30	31.40±0.35	42	38	46	41	90.0	4.5	4.0	0.1 _A
	40×20	48.50±0.30	47.45±0.35	26.35±0.20	25.50±0.25	47	33	56	34	98.0	4.5	4.0	0.1 _A
	40×25	48.50±0.30	47.45±0.35	32.50±0.30	31.40±0.35	47	38	56	41	100.0	4.5	4.0	0.1 _A
	40×30	48.50±0.30	47.45±0.35	38.50±0.30	37.45±0.35	47	42	56	46	97.0	4.5	4.5	0.1 _A
	50×25	60.50±0.30	59.45±0.35	32.50±0.30	31.40±0.35	52	38	69	41	110.0	5.0	4.0	0.2 _A
	50×30	60.50±0.30	59.45±0.35	38.50±0.30	37.45±0.35	52	42	69	46	110.0	5.0	4.5	0.2 _A
	50×40	60.50±0.30	59.45±0.35	48.50±0.30	47.45±0.35	52	47	69	56	110.0	5.0	4.5	0.2 _A

備考 1. JIS K 6777規格品です。

2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

呼び径 65×50 以上

単位:mm

対象品	呼び径	d 1	d 1'	ℓ1 ⁺⁴ _{-0.5}	ℓ2 ⁺⁴ _{-0.5}	D1	D2	L±4	t 1	t 2	1/T1	1/T2	参考質量 (kg)
	65×50	76.60±0.30	60.50±0.30	61	52±4	87 ^{-1.5}	70 ^{-1.5}	149	5.0	5.0	1/48	—	0.3 _A
	75×50	89.60±0.30	60.50±0.30	64	52±4	102 ^{-1.5}	70 ^{-1.5}	165	8.0	5.0	1/49	—	0.4 _A
	75×65	89.60±0.30	76.60±0.30	64	61	102 ^{-1.5}	87 ^{-1.5}	163	8.0	5.0	1/49	1/48	0.5 _A
	100×75	114.70±0.30	89.60±0.30	84	64	130 ^{-1.8}	102 ^{-1.5}	190	10.0	8.0	1/56	1/49	0.9 _A

備考 1. メーカー規格品です。

2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HTソケット	図番	2011-11-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S