


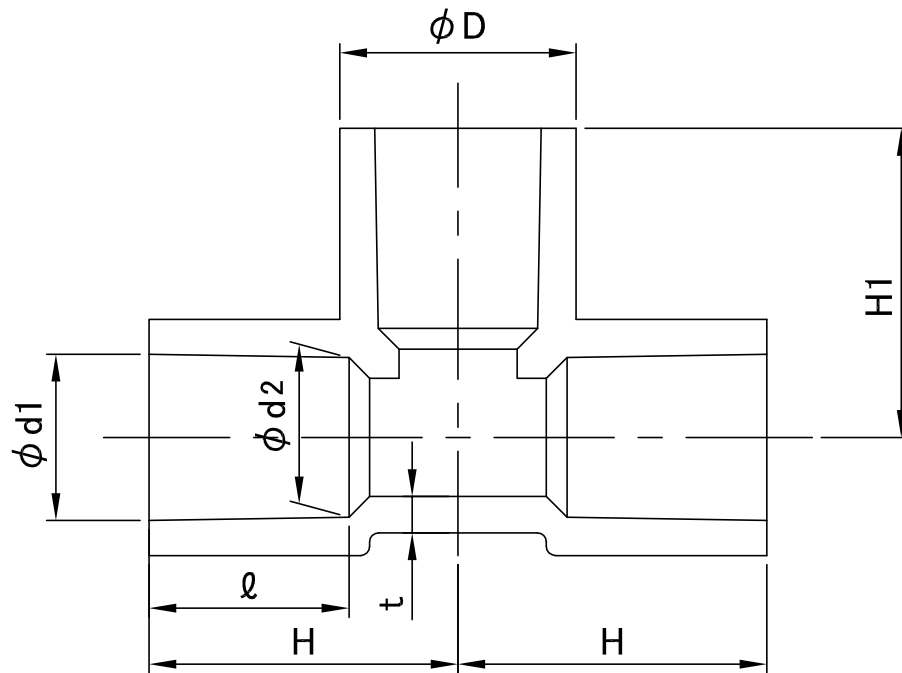

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	D	t	H	H1	参考質量 (kg)
	13	18.30±0.20	17.55±0.25	22±4	26	3.5	34±4	34±4	0.1
	16	22.35±0.20	21.55±0.25	27±4	29	3.5	41±4	41±4	0.1
	20	26.35±0.20	25.50±0.25	33±4	34	4.0	53±4	53±4	0.1
	25	32.50±0.30	31.40±0.35	38±4	41	4.0	58±4	58±4	0.2
	30	38.50±0.30	37.45±0.35	42±4	46	4.5	64±4	64±4	0.2
	40	48.50±0.30	47.45±0.35	47±4	56	4.5	75±4	75±4	0.3
	50	60.50±0.30	59.45±0.35	52±4	69	5.0	87±4	87±4	0.4
	● 65	76.60±0.30	—	61 ⁺⁴ _{-0.5}	87 ^{-1.5}	6.6	110 ⁺⁵ ₋₁	110 ⁺⁵ ₋₁	0.7
	● 75	89.60±0.30	—	64 ⁺⁴ _{-0.5}	102 ^{-1.5}	8.0	120 ⁺⁵ ₋₁	120 ⁺⁵ ₋₁	1.1
	● 100	114.70±0.30	—	84 ⁺⁴ _{-0.5}	130 ^{-1.8}	10.0	152 ⁺⁵ ₋₁	152 ⁺⁵ ₋₁	2.3
	● 125	140.80±0.30	—	104 ⁺⁴ _{-0.5}	157 ^{-1.8}	11.0	187 ⁺⁵ ₋₁	187 ⁺⁵ ₋₁	3.5
	● 150	166.00±0.40	—	132 ⁺⁴ _{-0.5}	186 ^{-2.0}	13.0	230 ⁺⁵ ₋₁	230 ⁺⁵ ₋₁	6.6

備考 1. 無印はJIS K 6777規格品、●印はメーカー規格品です。
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HTチーズ	図番	2013-10-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.12.27 O