


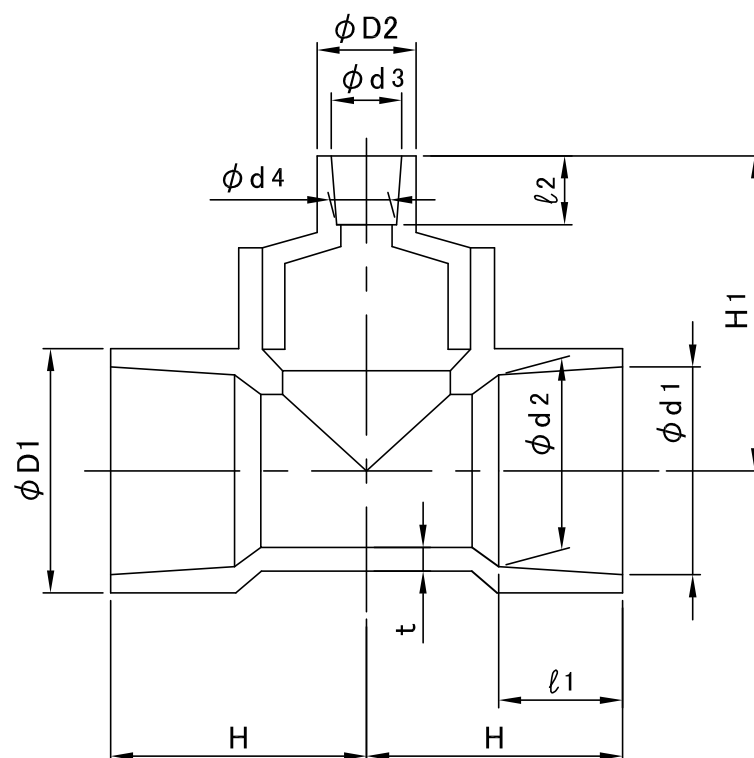

単位:mm

対象品	呼び径	d 1	d 2	d 3	d 4	l 1	l2±4	D1	H	D2	H1	参考質量 (kg)
	65×13	76.60±0.30	—	18.30±0.20	17.55±0.25	61 ⁺⁴ _{-0.5}	22	87 ^{-1.5}	100	24	135	0.5 _A
	65×16	76.60±0.30	—	22.35±0.20	21.55±0.25	61 ⁺⁴ _{-0.5}	27	87 ^{-1.5}	100	29	137	0.5 _A
	65×20	76.60±0.30	—	26.35±0.20	25.50±0.25	61 ⁺⁴ _{-0.5}	33	87 ^{-1.5}	100	33	142	0.5 _A
	65×25	76.60±0.30	—	32.50±0.30	31.40±0.35	61 ⁺⁴ _{-0.5}	38	87 ^{-1.5}	100	40	147	0.5 _A
	65×30	76.60±0.30	—	38.50±0.30	37.45±0.35	61 ⁺⁴ _{-0.5}	42	87 ^{-1.5}	100	46	150	0.5 _A
	75×20	89.60±0.30	—	26.35±0.20	25.50±0.25	64 ⁺⁴ _{-0.5}	33	102 ^{-1.5}	105	33	147	0.6 _A
	75×30	89.60±0.30	—	38.50±0.30	37.45±0.35	64 ⁺⁴ _{-0.5}	42	102 ^{-1.5}	105	46	155	0.8 _A
	100×20	114.70±0.30	—	26.35±0.20	25.50±0.25	84 ⁺⁴ _{-0.5}	33	130 ^{-1.8}	125	33	159	0.5 _A
	100×25	114.70±0.30	—	32.50±0.30	31.40±0.35	84 ⁺⁴ _{-0.5}	38	130 ^{-1.8}	125	40	164	0.5 _A
	100×30	114.70±0.30	—	38.50±0.30	37.45±0.35	84 ⁺⁴ _{-0.5}	42	130 ^{-1.8}	125	46	167	0.8 _A
	100×40	114.70±0.30	—	48.50±0.30	47.45±0.35	84 ⁺⁴ _{-0.5}	47	130 ^{-1.8}	125	57	178	1.1 _A

- 備考 1. メーカー規格品です。
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HTチーズ (組合せチーズ)	図番	2013-11-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S