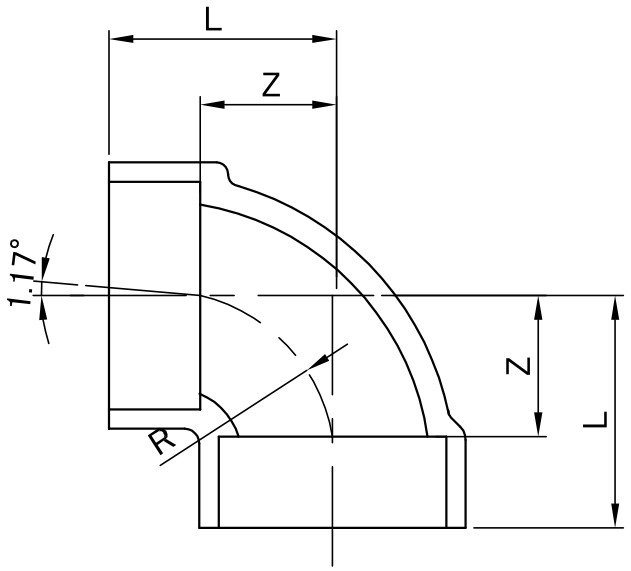

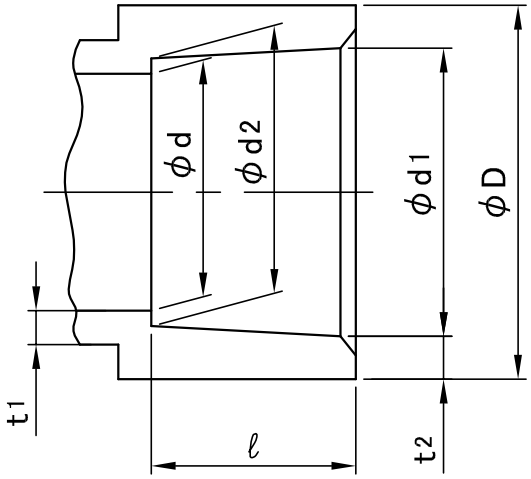

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z±2	L	R	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	27	49	23	0.06
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	33	58	34	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	42	77	43	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	48	88	49	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	62	112	65	0.6
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	75	140	79.5	1.0
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	88	168	89.5	1.6

備考　1. JIS K 6739規格品
2. 色はマンセル値5.0Y9.0/0.5で表す色相です。(参考値)
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手　耐候性向上仕様 ミルクホワイト色(MW) 90°　エルボ〈　DL　〉	図番	2151-06-00　△6
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.3.13　O