


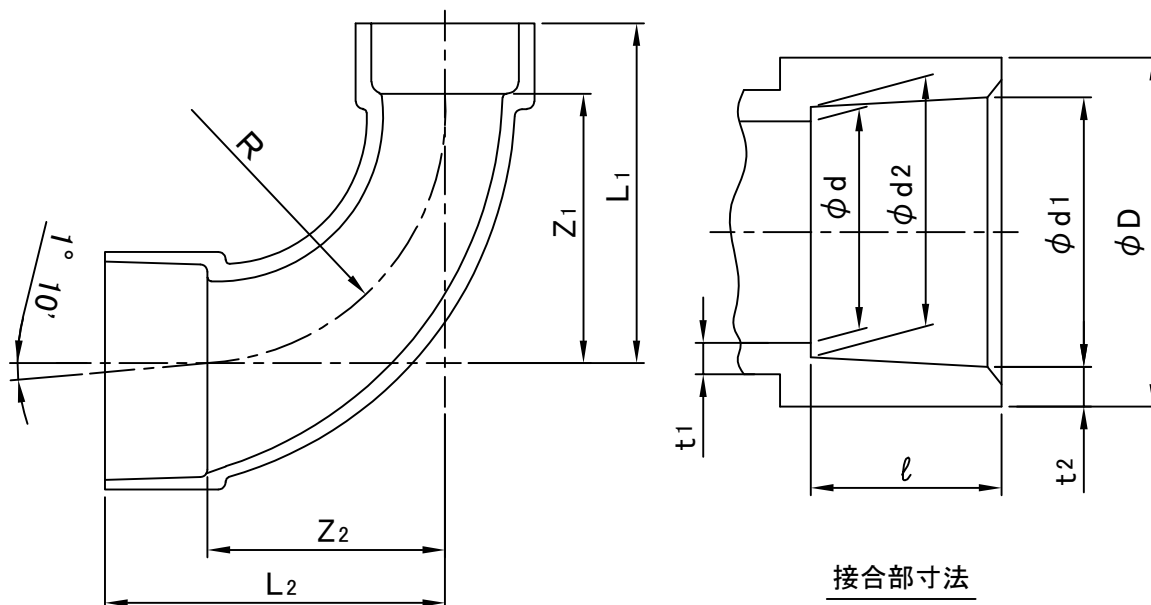

単位:mm														参考質量 (kg)
対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	R	Z1	Z2	L1	L2	
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	105	66±2	88	91	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67					

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 色は緑味がかった透明です。
 3. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 4. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 径違い 90° 大曲がりエルボ〈LL〉	図番	2152-08-00 
	株式会社クボタケミックス		2025.9.11 O