


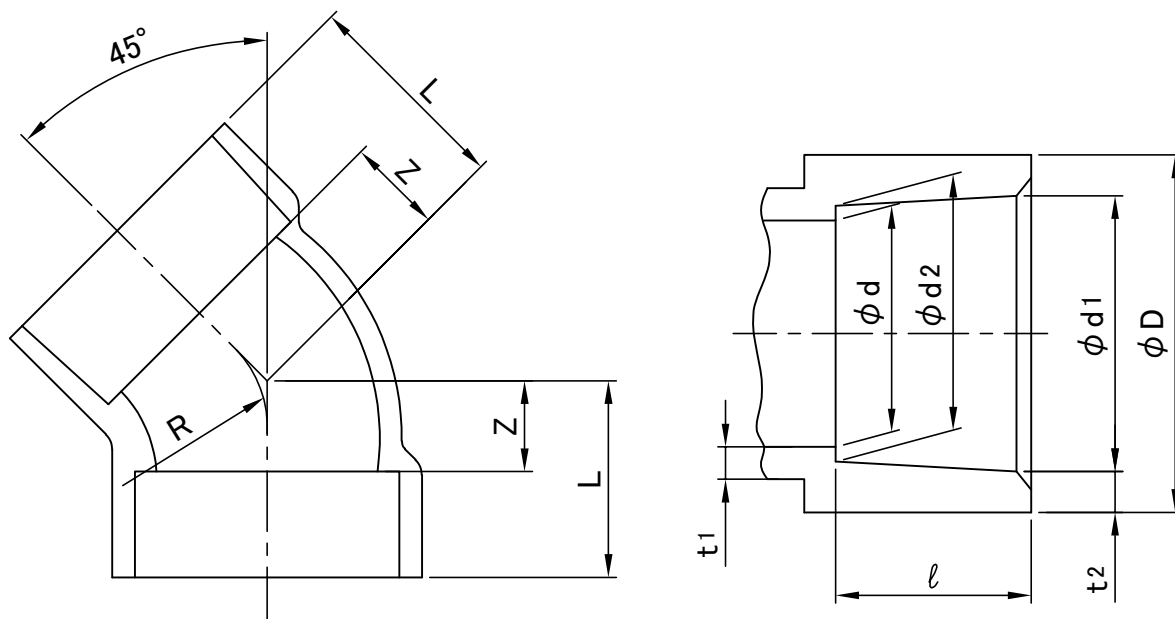

接合部寸法

単位:mm												
対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z±2	L	R	参考質量 (kg)
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	18	43	42	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	22	57	52	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	25	65	58	0.2
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	30	80	69	0.5

- 備考 1. JIS K 6739規格品
2. 色はマンセル値8.0YR5.0/1.4で表す色相です。(参考値)
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ココアブラウン色(CB) 45° エルボ〈 45L 〉	図番	2153-04-00 
	株式会社クボタケミックス		2024.7.5 O