


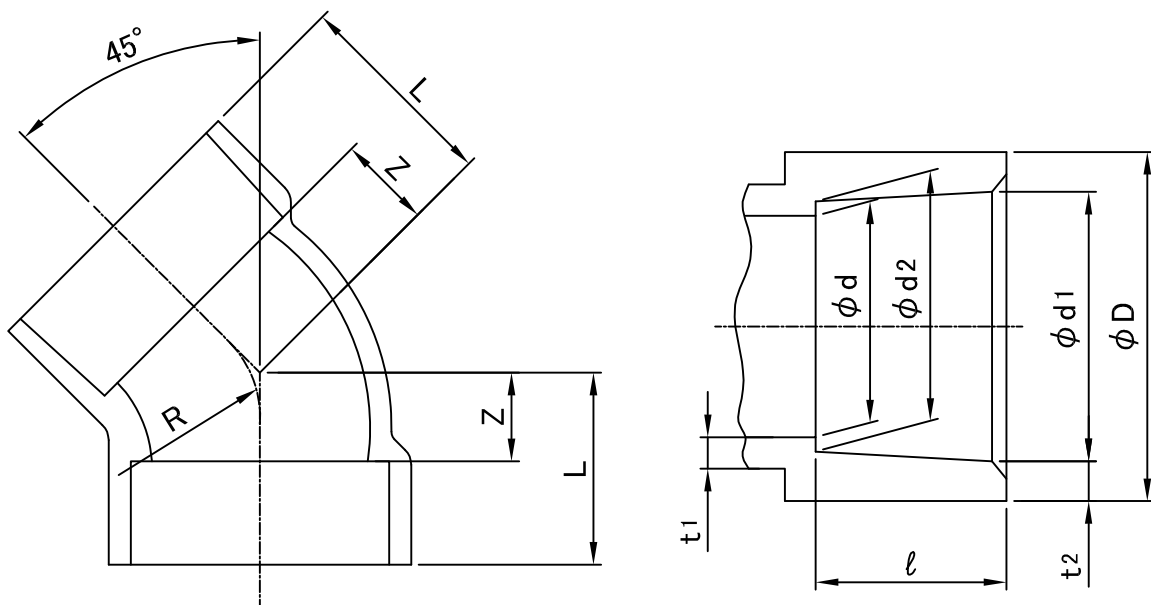

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z	L	R	参考質量 (kg)
	30	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	31.0±0.8	2.7	2.5	44	12	30	29	0.04
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	14	36	30	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	18	43	42	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	22	57	52	0.1
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	25	65	58	0.2
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	30	80	69	0.5

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 45° エルボ 〈45L〉	図番	2153-05-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O