


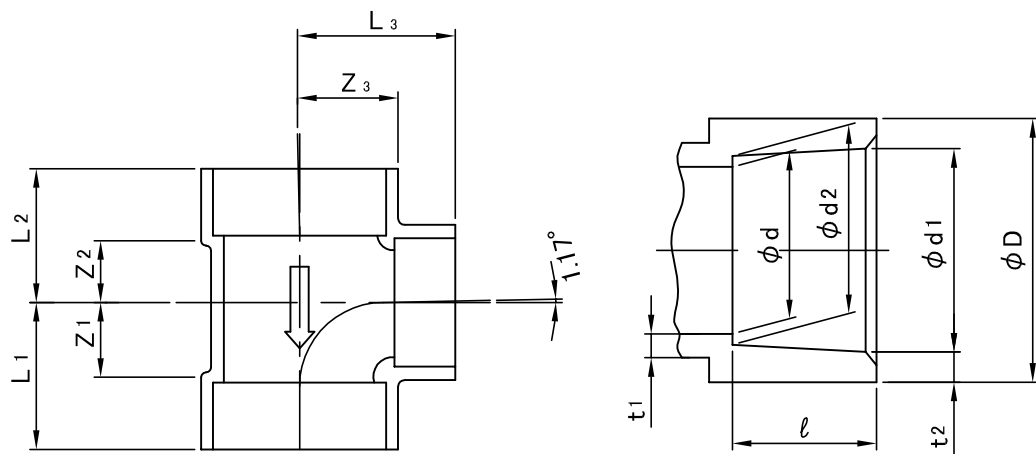

接合部寸法

| 単位:mm    |        |     |             |             |      |           |            |            |     |    |    |    |     |     |     |              |
|----------|--------|-----|-------------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 対象品      | 呼び径    |     | d1          | d2          | ℓ    | d         | t1<br>(最小) | t2<br>(最小) | D   | Z1 | Z2 | Z3 | L1  | L2  | L3  | 参考質量<br>(kg) |
|          |        |     |             |             |      |           |            |            |     | ±2 |    |    |     |     |     |              |
|          | 50×40  | 40  | 48.30±0.30  | 47.80±0.30  | 22±1 | 40.0±0.9  | —          | 2.5        | 54  | 27 | 27 | 33 | 52  | 52  | 55  | 0.1          |
|          |        | 50  | 60.35±0.30  | 59.75±0.30  | 25±1 | 51.0±0.9  | 3.1        | 3.0        | 67  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 65×40  | 40  | 48.30±0.30  | 47.80±0.30  | 22±1 | 40.0±0.9  | —          | 2.5        | 54  | 27 | 28 | 42 | 62  | 63  | 64  | 0.2          |
|          |        | 65  | 76.40±0.30  | 75.70±0.30  | 35±1 | 67.0±0.9  | 3.1        | 3.0        | 83  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 65×50  | 50  | 60.35±0.30  | 59.75±0.30  | 25±1 | 51.0±0.9  | —          | 3.0        | 67  | 34 | 35 | 42 | 69  | 70  | 67  | 0.2          |
|          |        | 65  | 76.40±0.30  | 75.70±0.30  | 35±1 | 67.0±0.9  | 3.1        | 3.0        | 83  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 75×40  | 40  | 48.30±0.30  | 47.80±0.30  | 22±1 | 40.0±0.9  | —          | 2.5        | 54  | 27 | 28 | 48 | 67  | 68  | 70  | 0.3          |
|          |        | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | 3.6        | 3.4        | 97  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 75×50  | 50  | 60.35±0.30  | 59.75±0.30  | 25±1 | 51.0±0.9  | —          | 3.0        | 67  | 34 | 35 | 48 | 74  | 75  | 73  | 0.3          |
|          |        | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | 3.6        | 3.4        | 97  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 75×65  | 65  | 76.40±0.30  | 75.70±0.30  | 35±1 | 67.0±0.9  | —          | 3.0        | 83  | 42 | 43 | 48 | 82  | 83  | 83  | 0.3          |
|          |        | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | 3.6        | 3.4        | 97  |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 100×50 | 50  | 60.35±0.30  | 59.75±0.30  | 25±1 | 51.0±0.9  | —          | 3.0        | 67  | 34 | 35 | 62 | 84  | 85  | 87  | 0.5          |
|          |        | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | 4.5        | 4.3        | 124 |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 100×65 | 65  | 76.40±0.30  | 75.70±0.30  | 35±1 | 67.0±0.9  | —          | 3.0        | 83  | 42 | 43 | 62 | 92  | 93  | 97  | 0.6          |
|          |        | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | 4.5        | 4.3        | 124 |    |    |    |     |     |     |              |
|          | 100×75 | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | —          | 3.4        | 97  | 48 | 49 | 62 | 98  | 99  | 102 | 0.6          |
|          |        | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | 4.5        | 4.3        | 124 |    |    |    |     |     |     |              |
| ★125×75  |        | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | —          | 3.4        | 97  | 49 | 51 | 75 | 114 | 116 | 115 | 0.9          |
|          |        | 125 | 140.70±0.40 | 139.40±0.40 | 65±2 | 125.0±1.2 | 5.4        | 4.7        | 151 |    |    |    |     |     |     |              |
| ★125×100 |        | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | —          | 4.3        | 124 | 62 | 64 | 75 | 127 | 129 | 125 | 1.1          |
|          |        | 125 | 140.70±0.40 | 139.40±0.40 | 65±2 | 125.0±1.2 | 5.4        | 4.7        | 151 |    |    |    |     |     |     |              |
| ●150×75  |        | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | —          | 3.4        | 97  | 51 | 53 | 88 | 131 | 133 | 128 | 1.5          |
|          |        | 150 | 165.85±0.45 | 164.25±0.45 | 80±2 | 145.8±1.3 | 6.3        | 5.6        | 178 |    |    |    |     |     |     |              |
| ●150×100 |        | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | —          | 4.3        | 124 | 62 | 65 | 88 | 142 | 145 | 138 | 1.6          |
|          |        | 150 | 165.85±0.45 | 164.25±0.45 | 80±2 | 145.8±1.3 | 6.3        | 5.6        | 178 |    |    |    |     |     |     |              |

- 備考 1. JIS K 6739規格品、★印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS-64) ●はメーカー規格品  
 2. 色はマンセル値2.5Y7.5/1.0で表す色相です。(参考値)  
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。  
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                                                     |     |                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | タフカラーDV継手 耐候性向上仕様<br>シルバーグレー色(SG)<br>径違い90° Y〈 DT 〉 | 図番  | 2154-06-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                                                     | 年月日 | 2019.5.29 O                                                                                      |