


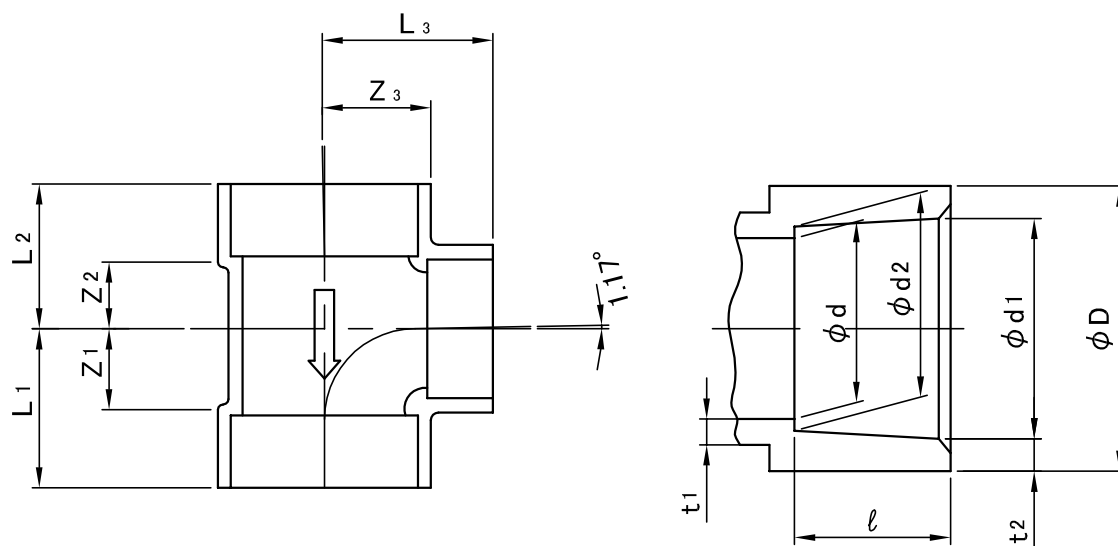

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	±2	±2	52	52	55	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	27	27	33	52	52	55	0.1
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	42	69	70	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	34	35	48	74	75	73	0.3
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	48	74	75	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	34	35	48	74	75	73	0.3
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	48	82	83	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	42	43	48	82	83	83	0.3
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	62	84	85	0.5
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	34	35	62	84	85	87	0.5
	100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	62	92	93	0.6
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	42	43	62	92	93	97	0.6
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	48	49	62	98	99	0.6
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	48	49	62	98	99	102	0.6

- 備考 1. JIS K 6739規格品
 2. 色はマンセル値8.0YR5.0/1.4で表す色相です。(参考値)
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ココアブラウン色(CB) 径違い90° Y〈 DT 〉	図番	2154-08-00
株式会社クボタケミックス	年月日	2019.3.13	O