


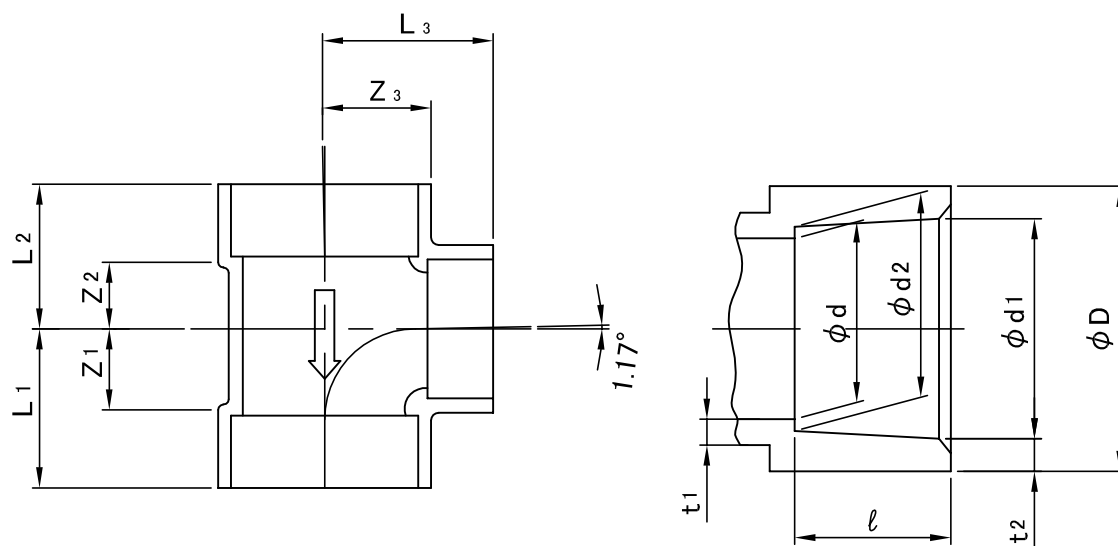

接合部寸法

単位:mm

対象品		呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	単位:mm			L1	L2	L3	参考質量 (kg)
											Z1	Z2	Z3				
	50×40	40	48.30±0.30	47.30±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	27	33	52	52	55	0.1	
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67								
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	42	69	70	67	0.2	
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83								
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	48	74	75	73	0.3	
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97								
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	48	82	83	83	0.3	
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97								
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	62	84	85	87	0.5	
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124								
	100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	62	92	93	97	0.6	
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124								
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	48	49	62	98	99	102	0.6	
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124								
	●125×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	49	51	75	114	116	115	0.9	
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151								

- 備考
1. JIS K 6739規格品、★印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS-64)
 2. 色はマンセル値5.0Y9.0/0.5で表す色相です。(参考値)
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ミルクホワイト色(MW) 径違い90° Y〈 DT 〉	図番	2154-12-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.5.29 O