


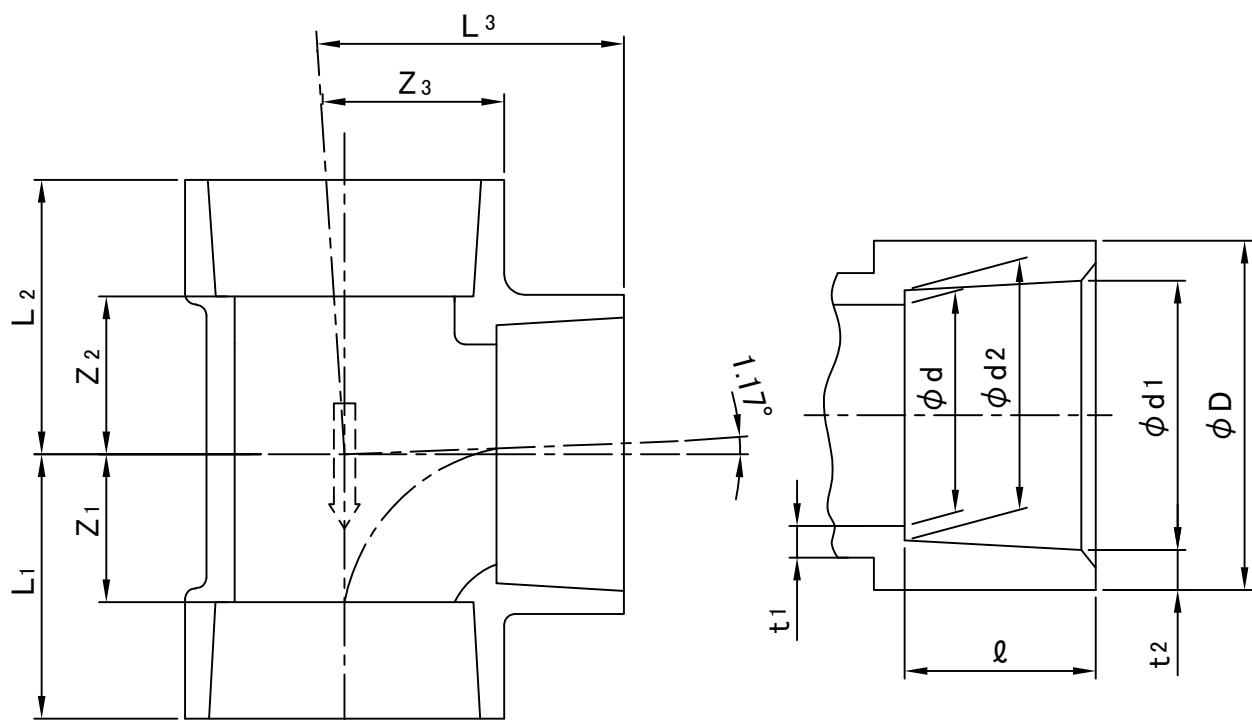

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	27	27	27	49	49	49	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	34	34	34	59	59	59	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	42	43	42	77	78	77	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	48	49	48	88	89	88	0.4
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	62	63	62	112	113	112	0.7
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	75	76	75	140	141	140	1.3
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	89	90	89	169	170	169	2.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 色は緑味がかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 5. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 90° Y 〈 DT 〉	図番	2154-15-00 2
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.22 O