


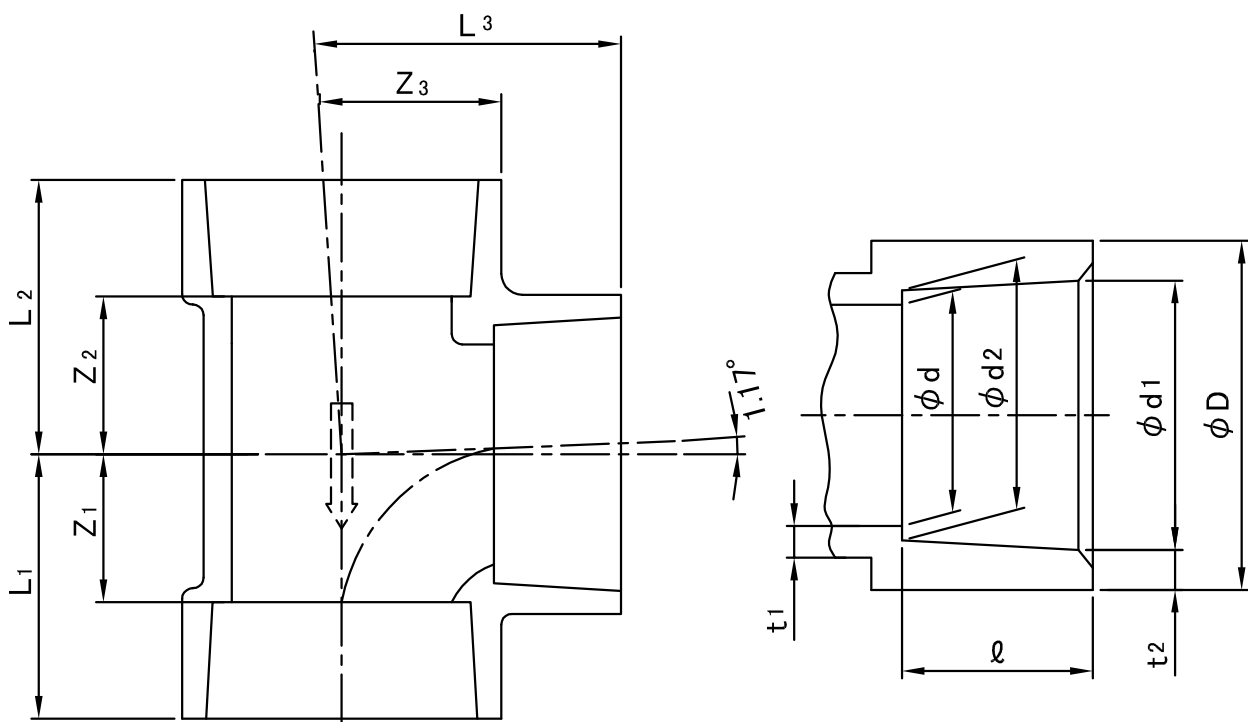

接合部寸法

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d1          | d2          | ℓ    | d         | t1<br>(最小) | t2<br>(最小) | D   | Z1<br>±2 | Z2<br>±2 | Z3<br>±2 | L1  | L2  | L3  | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|-------------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------|
|     | 50  | 60.35±0.30  | 59.75±0.30  | 25±1 | 51.0±0.9  | 3.1        | 3.0        | 67  | 34       | 34       | 34       | 59  | 59  | 59  | 0.2          |
|     | 65  | 76.40±0.30  | 75.70±0.30  | 35±1 | 67.0±0.9  | 3.1        | 3.0        | 83  | 42       | 43       | 42       | 77  | 78  | 77  | 0.2          |
|     | 75  | 89.45±0.30  | 88.65±0.30  | 40±2 | 77.2±0.9  | 3.6        | 3.4        | 97  | 48       | 49       | 48       | 88  | 89  | 88  | 0.4          |
|     | 100 | 114.55±0.35 | 113.55±0.35 | 50±2 | 98.8±1.0  | 4.5        | 4.3        | 124 | 62       | 63       | 62       | 112 | 113 | 112 | 0.8          |
|     | 125 | 140.70±0.40 | 139.40±0.40 | 65±2 | 125.0±1.2 | 5.4        | 4.7        | 151 | 75       | 76       | 75       | 140 | 141 | 140 | 1.4          |
|     | 150 | 165.85±0.45 | 164.25±0.45 | 80±2 | 145.8±1.3 | 6.3        | 5.6        | 178 | 89       | 90       | 89       | 169 | 170 | 169 | 2.2          |

- 備考
1. JIS K 6739規格品
  2. 色は、マンセル値0.5PB4.9／0.6(灰色)で表す色相です。(参考値)
  3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|    |                                                      |    |                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名 | タフカラーDV継手 耐候性向上仕様<br>タフカラーグレー色(TC-GR)<br>90° Y〈 DT 〉 | 図番 | 2154-17-00  |
|    | 株式会社クボタケミックス                                         |    | 2019.3.13 O                                                                                      |