
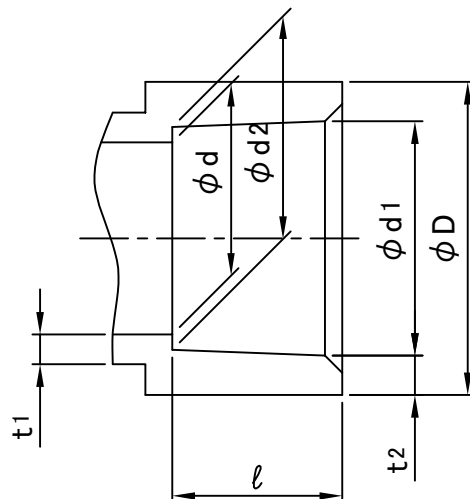


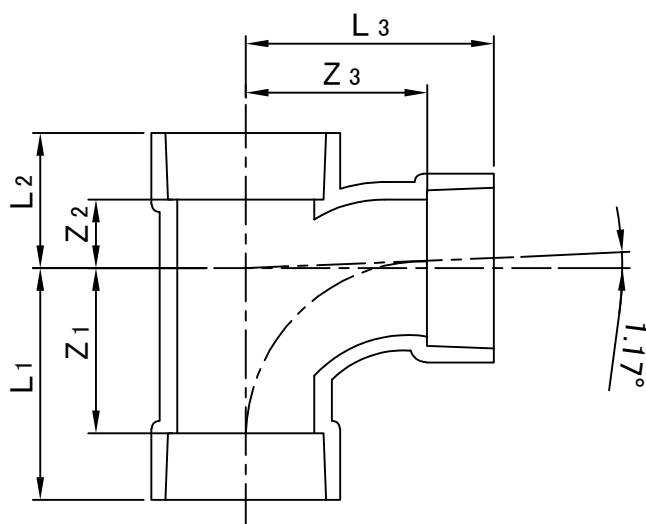

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	52	23	52	74	45	74	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	66	26	66	91	51	91	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	90	33	90	125	68	125	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	100	30	100	140	70	140	0.5
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	128	45	128	178	95	178	1.0
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	140	50	140	205	115	205	1.7
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	170	65	170	250	145	250	2.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 色は緑味がかった透明です。
 3. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 4. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 90°大曲がりY〈LT〉	図番	2155-12-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.22 O