


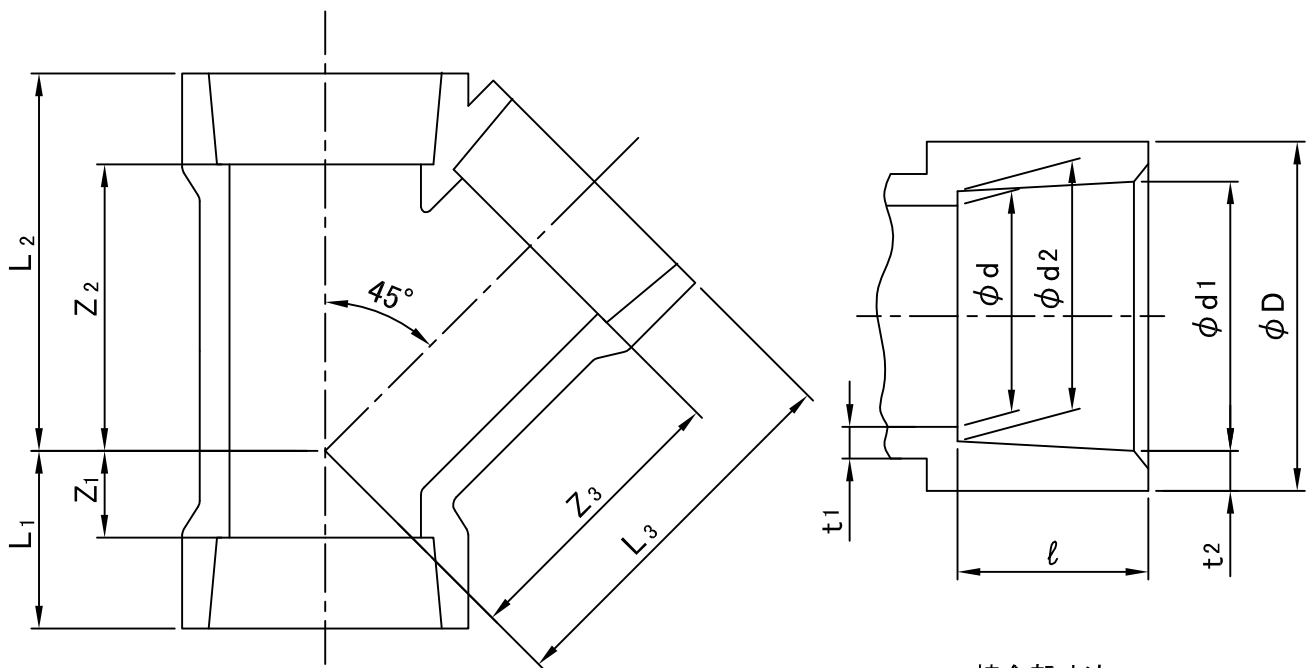

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	12	58	62	34	80	84	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	20	72	78	45	97	103	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	20	92	98	55	127	133	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	26	106	115	66	146	155	0.5
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	32	134	144	82	184	194	0.9

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 45° Y 〈Y〉	図番	2157-05-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O