
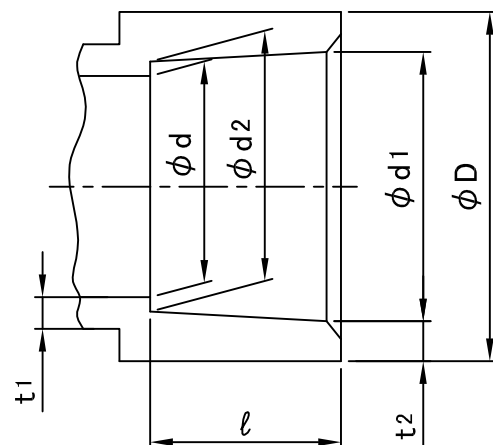


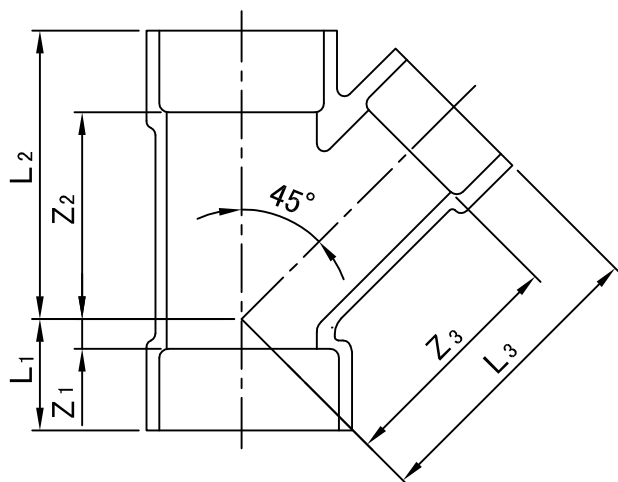

接合部寸法

単位: mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	8	62	70	33	87	92	0.2
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67							
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	8	80	88	43	115	113	0.2
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	3	86	98	43	126	123	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	-8	98	118	42	148	143	0.5
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	19	118	132	69	168	172	0.7
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 径違い45° Y 〈Y〉	図番	2157-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O