


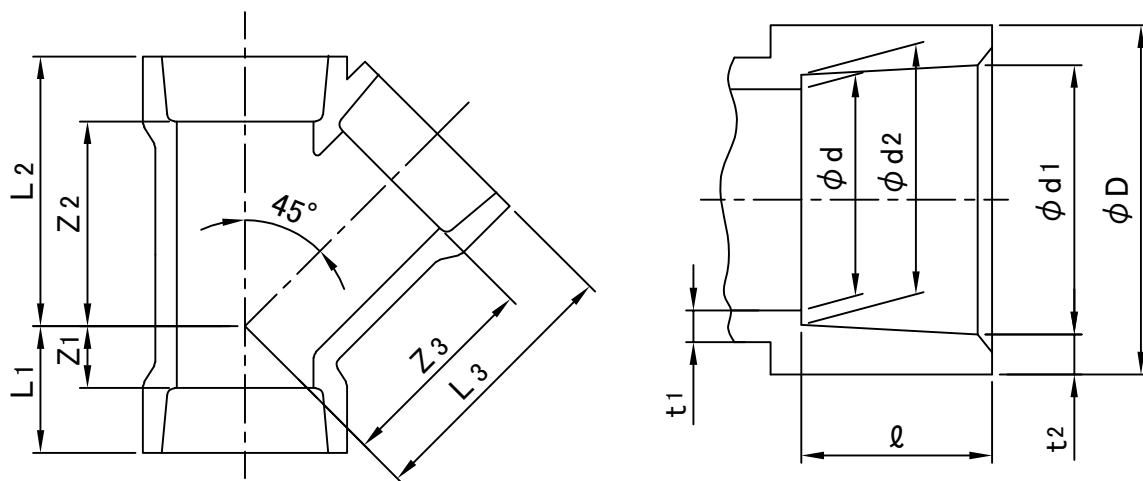

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d ₁	d ₂	ℓ	d	t ₁ (最小)	t ₂ (最小)	D	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	12	58	62	34	80	84	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	20	72	78	45	97	103	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	20	92	98	55	127	133	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	26	106	115	66	146	155	0.5
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	32	134	144	82	184	194	0.9
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	38	172	175	103	237	240	1.6
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	44	204	210	124	284	290	2.7

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 色は緑味がかった透明です。
 3. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 4. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 45° Y 〈 Y 〉	図番	2157-13-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.1 O