


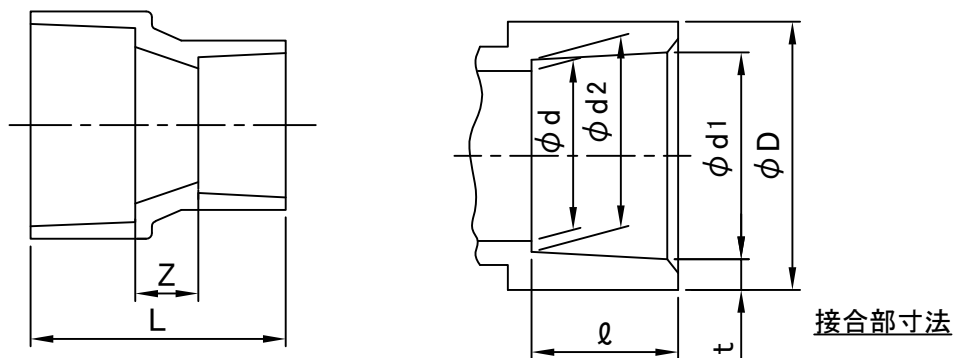

単位:mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)
	50X40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	20	67	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67			
	65X40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	20	77	0.1
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83			
	65X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	20	80	0.1
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83			
	75X40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	25	87	0.1
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	75X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	25	90	0.1
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	75X65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	25	100	0.2
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	100X40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	30	102	0.2
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	30	105	0.2
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100X65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	30	115	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100X75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	30	120	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	125X75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	35	140	0.5
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151			
	125X100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	35	150	0.5
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151			
	150X100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	40	170	0.8
		150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178			
	150X125	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151	40	185	0.9
		150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178			

- 備考 1. メーカー規格品
2. 色は緑味がかかった透明です。
3. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
4. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) インクリーザー 〈 IN 〉	図番	2159-12-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.1 O