


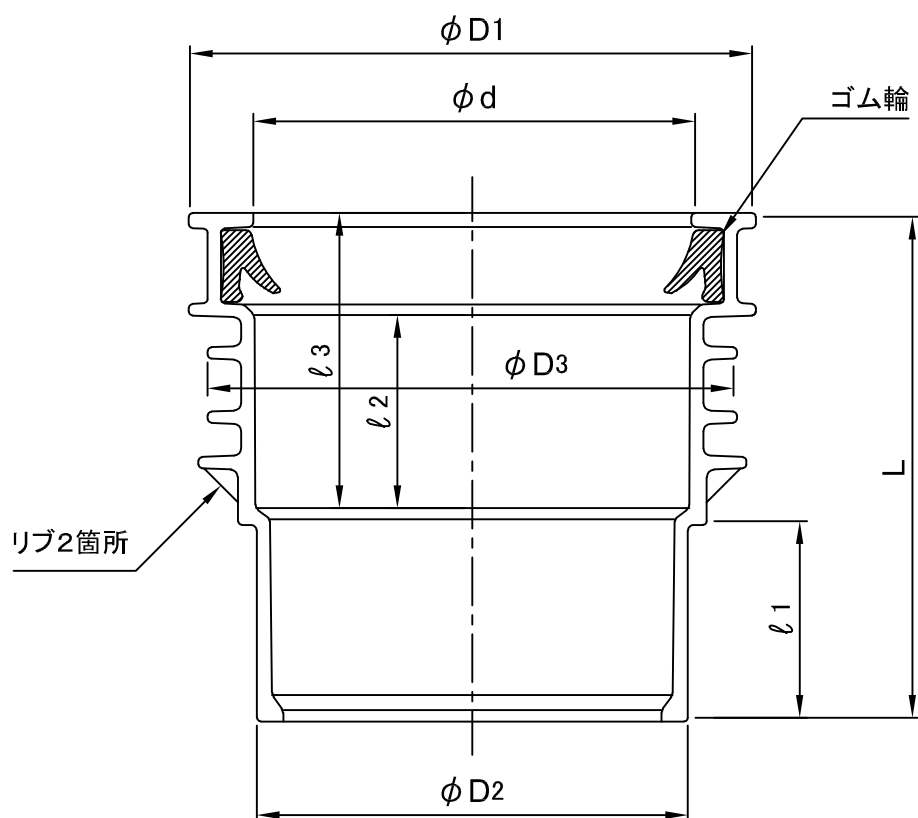

単位:mm

対象品	呼び径	D1	D2	D3	d	L	$\ell 1$	$\ell 2$	$\ell 3$	参考質量 (kg)
	75	120	89	114	91.0	114	42	43	65	0.4
	100	150	114	140	115.8	135	52	51	78	0.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質はEPDMです。
 3. 色は緑味がかった透明です。
 4. 本製品のゴム輪受口に接合するパイプ差し口には1~2mm程度の面取りが必要です。
また、接合滑剤にはVスプレーかVソープをご使用ください。
 5. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 6. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐火透明継手DV 差込ソケット(伸縮継手) <ES-A> B型	図番	2162-06-00 
株式会社クボタケミックス	年月日	2018.5.8	T