


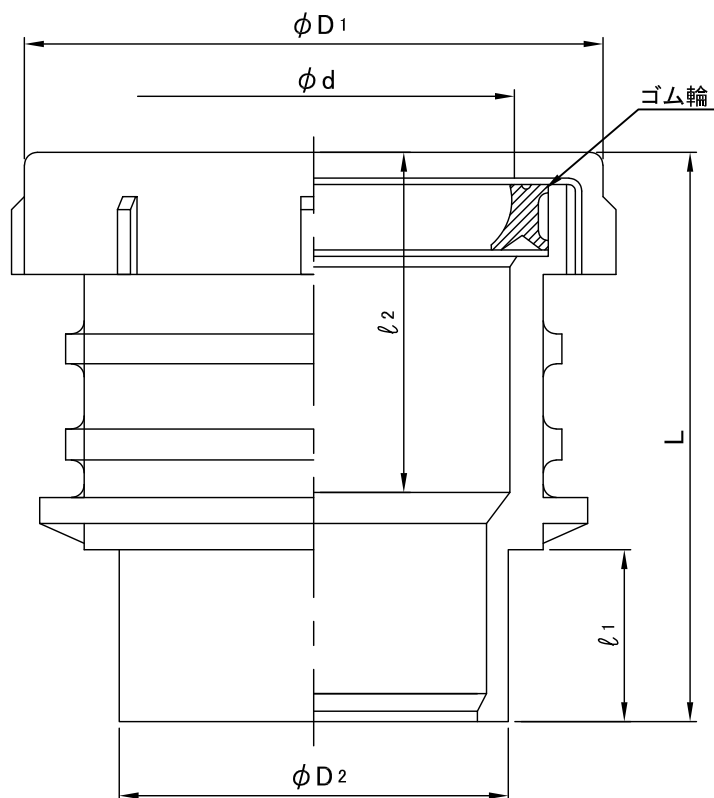

単位:mm

対象品	呼び径	D1	D2	d	L	ℓ1	ℓ2	参考質量(kg)
	40	69.0	48±0.2	48.9	80.0±0.3	23	48.0	0.1
	50	85.0	60±0.2	60.8	85.5±0.3	26	51.0	0.1
	65	109.5	76±0.3	77.1	103.5±0.3	36	58.0	0.3
	125	181.0	140±0.5	141.5	160.5±0.5	66	82.5	0.9
	150	211.0	165±0.5	167.0	191.5±0.5	83	95.5	1.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質はSBRです。
 3. 本製品のゴム輪受口に接合するパイプ挿し口には1～2mm程度の面取りが必要です。
また、接合滑剤にはVスプレーかVソープをご使用ください。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV(TF-DV) 差込ソケット(伸縮継手) ＜ES-A＞ A型	図番	2162-07-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.1 S