


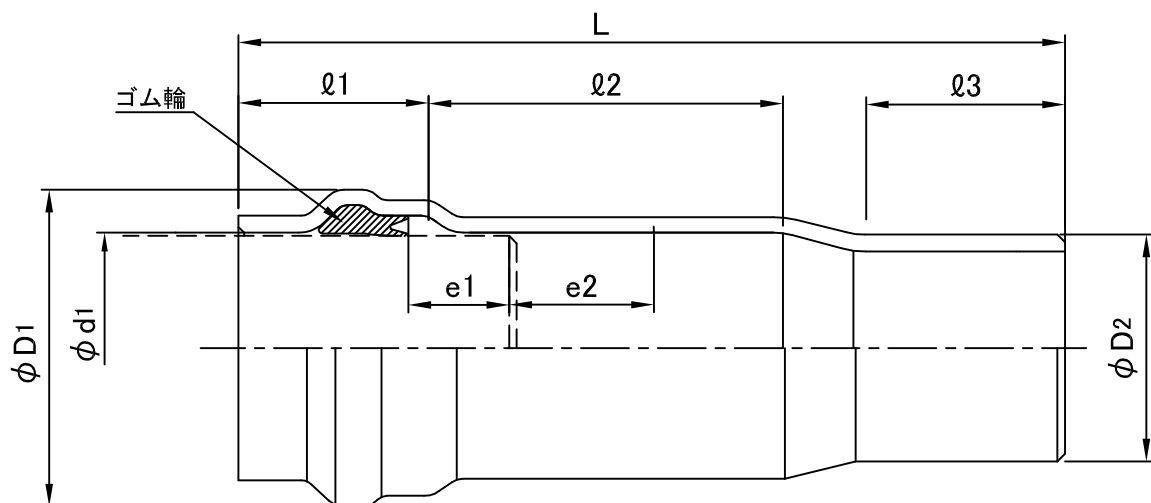

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D1	D2	L±10	l1	l2	l3	e1	e2	参考質量 (kg)
	50	61.0	84	60.0±0.2	192	50	94	26	20	31	0.3
	75	90.0	121	89.0±0.5	420	48	180	175	45	79	1.3
	100	115.2	150	114.0±0.6	457	52	137	225	45	79	2.0
	125	143.8	179	140.0±0.5	450	58	195	155	45	79	2.7

- 備考 1.メーカー規格品
 2.ゴム輪の材質はEPDMです。
 3.e1寸法は収縮代長さ、e2寸法は伸長代長さを示します。
 4.原管は耐熱性硬質塩化ビニル管を使用しています。
 5.許容差の明記していない寸法は参考寸法です。

図名	高温排水用 耐熱性硬質塩化ビニル管継手 伸縮ソケット〈HTES-C〉	図番	2192-02-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 O