


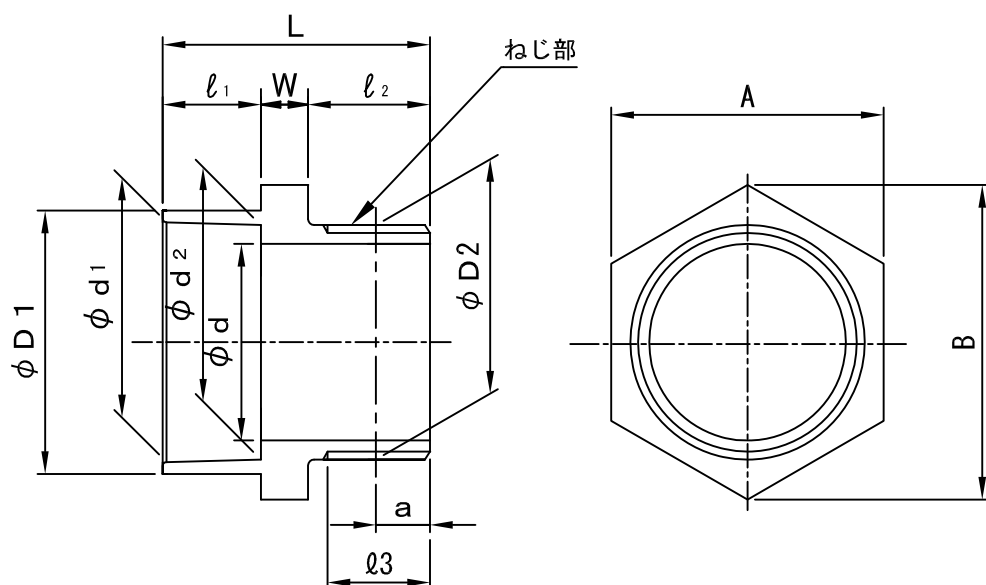

単位:mm

対象品	呼び径	D1	d	d1	d2	L	W	l1	l2	A	B	参考重量 (kg)
	40	54	40.0	48.30±0.30	47.80±0.30	58	10	22	26	56	65	0.1
	50	67	51.0	60.35±0.30	59.75±0.30	68	12	25	31	69	80	0.1

単位:mm

呼び径	ねじの呼び	基準径の 外径D2	ネジ山数/ 25.4mm	基準径の 位置a	aの許容差	有効ネジ部 の長さl3
40	R1 1/2	47.803	11	12.70	±2.31	19.10
50	R2	59.614	11	15.88	+4.62 -2.31	23.38

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 呼び径40のおねじは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
 3. 呼び径50のおねじは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準じたメーカー規格です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	HTDV継手 排水バルブ用ソケット 〈HTDV-DVS〉	図番	2199-01-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O