


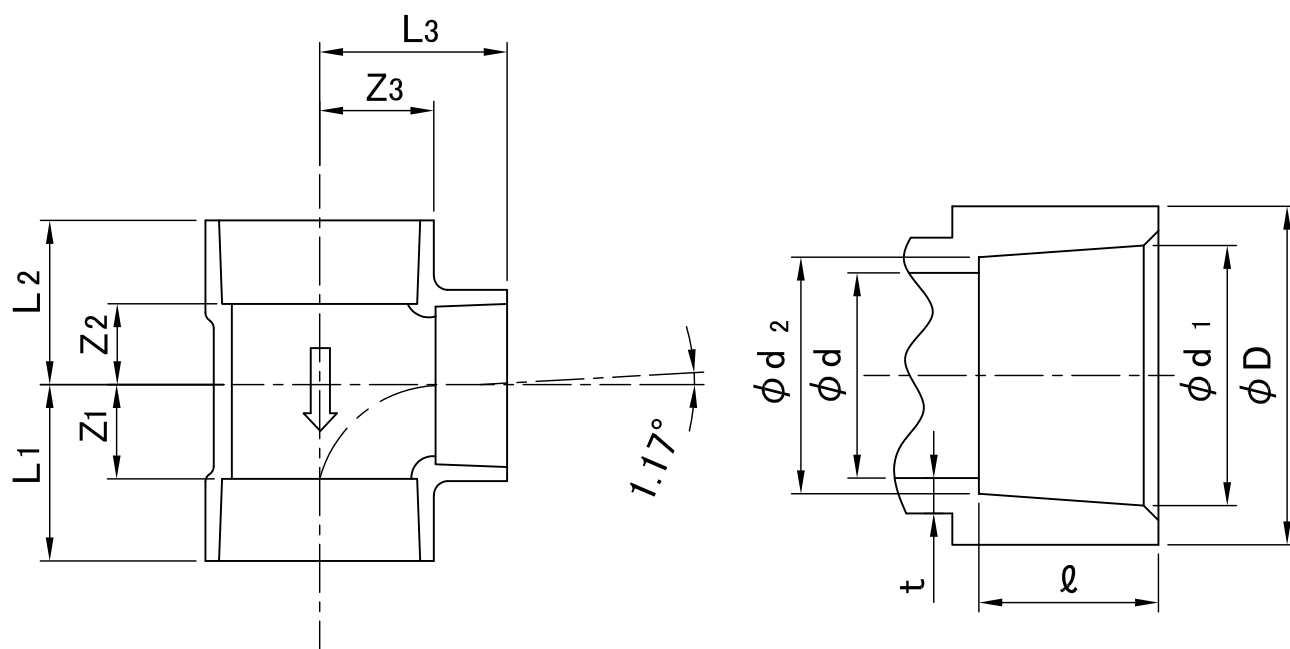

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	D	d	t	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	200X100	217.30±0.55	214.70±0.55	110±5	227	202	5.5	62	63	116	167	168	166	2.7
		114.80±0.40	113.20±0.40	50±2	124	107	—							
	200X125	217.30±0.55	214.70±0.35	110±5	227	202	5.5	76	73	115	186	183	180	2.7
		140.90±0.40	139.10±0.40	65±2	151	131	—							
	250X200	268.55±0.60	265.45±0.60	130±5	282	246	6.0	116	118	141	246	248	251	5.2
		217.30±0.55	214.70±0.55	110±5	227	199	—							

備考 1. メーカー規格品

2. 呼び径200、250側のストッパー高はVUの肉厚とほぼ同じです。

分岐側の呼び径100、125のストッパー高さはVPの肉厚とほぼ同じです。

3. d1、d2欄の下段は径落ち側の値を示します。

図名	VU DV 継手 VU径違い90° Y 〈 VUDT 〉	図番	2254-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.10.6 S